

Перчатки резиновые промышленные кислотощелочестойкие КЩС ТИП 2

Перчатки предназначены для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами и их солями, неароматическими (алифатическими) углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами.

Резиновые технические перчатки предназначены для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 4.2 по ГОСТ 15150.

Перчатки Тип 2 предназначены для тонких работ требующих повышенной чувствительности пальцев рук. По форме соответствуют объемной модели руки, изготавливаются на правую и левую руки. Качество перчаток КЩС соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», а также ГОСТ 20010-93.

Материал: натуральный латекс.

Защитные свойства: К50 Щ50,


согласно ГОСТ 12.4.103-83

Длина L : не менее 300 мм.

Толщина S : от 0,4 до 0,6 мм

Упаковка: 120 пар в коробке.

Размеры: 1, 2, 3.

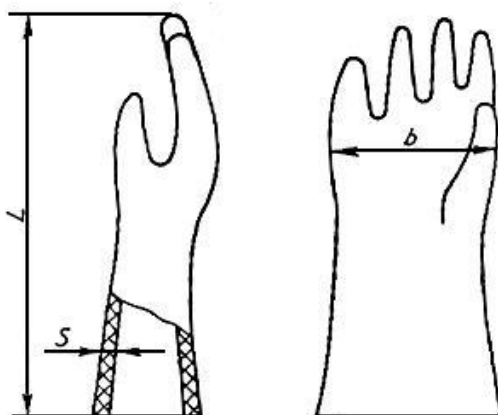

Номер перчатки	Ширина по пятому пястнофаланговому суставу b , мм
7	101±8
8	108±8
9	119±8
10	126±8

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Перчатки резиновые промышленные кислотощелочестойкие КЩС ТИП 1

Перчатки предназначены для защиты рук при работах с разбавленными щелочами, кислотами и их солями, неароматическими (алифатическими) углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами.

Резиновые технические перчатки предназначены для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 4.2 по ГОСТ 15150.

Перчатки Тип 1 предназначены для грубых работ и позволяют выдержать длительное время воздействия химических веществ. По форме соответствуют объемной модели руки, изготавливаются на правую и левую руки. Качество перчаток КЩС соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», а также ГОСТ 20010-93.

Материал: натуральный латекс.

Защитные свойства: К50 Щ50,


согласно ГОСТ 12.4.103-83

Длина L : не менее 300 мм.

Толщина S : от 0,60 до 0,90 мм

Упаковка: 90 пар в коробке.

Размеры: 1, 2, 3.

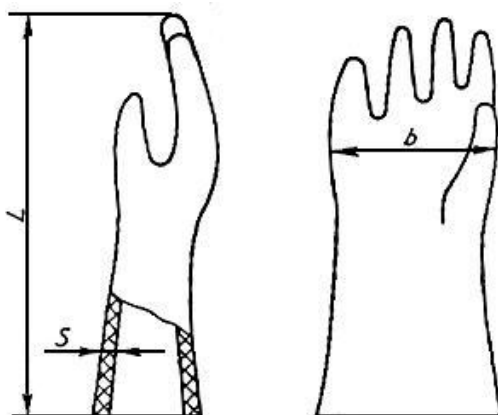

Номер перчатки	Ширина по пятому пястнофаланговому суставу b , мм
1	110±5
2	120±5
3	130±6

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Перчатки трехпалые прорезиненные кислотощелочестойкие Тип Д

Перчатки предназначены для защиты рук при работах в зимний период времени с растворами щелочей, кислот и их солями с концентрацией 70%, неароматическими (алифатическими) углеводородами и спиртами алифатического ряда, растительными и животными маслами и жирами, а также сыпучими и красящими химическими веществами.

Перчатки предназначены для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 4.2 по ГОСТ 15150.

Перчатки трехпалые предназначены для грубых работ и позволяют выдержать длительное время воздействия химических веществ. По форме соответствуют объемной модели руки, изготавливаются на правую и левую руки.

Данные перчатки входят в комплект защитных костюмов типа Л-1 и комплекта ОЗК.

Все швы проклеены специальной прорезиненной лентой. Манжеты перчаток обтягиваются резинкой для большей герметизации перчаточного подпространства.

Материал: прорезиненная ткань Т-15, УНKL, ТСБО.

Защитные свойства: К80 Щ50,


согласно ГОСТ 12.4.103-83

Длина L : не менее 300 мм.

Толщина S : от 0,60 до 1,10 мм

Упаковка: 90 пар в коробке.

Размеры: 1, 2.

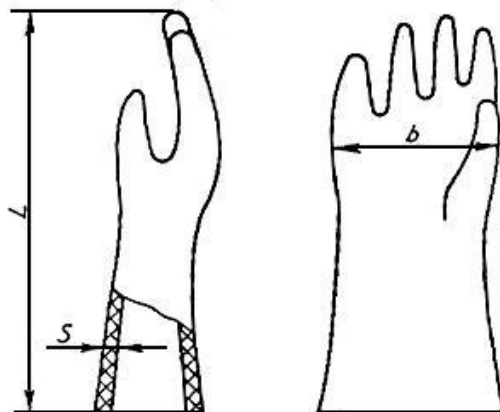

Номер перчатки	Ширина по пятому пястнофаланговому суставу b , мм
1	120 ± 10
2	130 ± 10

Гарантийный срок хранения - 10 лет с даты изготовления.

Нарукавники для пищевой промышленности Тип Б **(длина: от 40 см.)**

Нарукавники представляют собой дополнительные средства индивидуальной защиты, надеваемые поверх основной спецодежды. Защищают предплечья работающего от контактного загрязнения различными веществами, такими как: жиры и масла.

Длина нарукавников от 400 мм, толщина от 0,5 мм. Нарукавники стачные по боковому срезу. Имеют конусообразный вид, расширяющийся от кисти к плечу. Края, с обеих сторон, стягиваются плотной резинкой.

Нарукавники предназначены для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 4.2 по ГОСТ 15150.

Предназначены, для защиты от производственных загрязнений в пищевой промышленности.

Техническое описание:

Цвета: белый.

Размеры: от 40 до 48 см.

Толщина: 0,5 мм.

Материал: ПВХ ткань.

Защитные свойства: З, Ву, Нл, Нж, Бм, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Изготовлены в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”.

Фартук прорезиненный кислотощелочестойкий Тип Б (120x85 см.)

Фартуки, предназначенные в качестве спецодежды, для защиты передней и боковых частей работающего, от вредных производственных факторов, таких как: жиры, масла, морской воды и растворов нетоксичных веществ.

Фартук типа Б с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью, один конец которой притачан к правому концу нагрудника, другой продевается через полукольца на левом конце и завязывается. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания.

В зависимости от требований потребителей, фартуки могут изготавливаться по технической документации на модель, составленной с учетом требований Заказчика:

- с нагрудниками различной формы;
- с различным количеством, формой и расположением карманов и клапанов; без карманов;
- с различными способами крепления шейных бретелей и завязок;
- с усилительными накладками;

Боковые, верхние и нижние срезы фартуков обрабатывают швом вподгибку с открытым или закрытым срезом.

Фартук предназначен для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 4.2 по ГОСТ 15150.

Маркировка фартуков – по ГОСТ 10581 и ГОСТ 12.4.103.

Техническое описание:

Цвета: серый.

Размеры: 120x85 см.

Толщина: 0,4 мм.

Материал: прорезиненная ткань.

Защитные свойства: Вн, К20 Щ20, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”, а также ГОСТ 12.4.029-76.

Фартук-халат для пищевой промышленности Тип В

Фартук-халат, предназначен в качестве спецодежды, для защиты передней и боковых частей локтевых и плечевых частей работающего, от вредных производственных факторов, таких как: жиры, масла, морской воды и растворов нетоксичных веществ.

Фартук-халат представляет собой халат универсальный прямого силуэта с длинными рукавами. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания.

В зависимости от требований потребителей, фартук-халаты могут изготавливаться по технической документации на модель, составленной с учетом требований Заказчика:

- с нагрудниками различной формы;
- с различным количеством, формой и расположением карманов и клапанов; без карманов;
- с усилительными накладками;

Боковые, верхние и нижние срезы фартук-халатов обрабатывают швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, либо окантовываются специальной тесьмой.

Фартук-халат предназначен для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 4.2 по ГОСТ 15150.

Маркировка фартуков – по ГОСТ 10581 и ГОСТ 12.4.103.

Техническое описание:

Цвета: белый.

Размеры: 120х85 см.

Толщина: 0,4 мм.

Материал: ПВХ ткань.

Защитные свойства: З, Ву, Нл, Нж, Бм, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”, а также ГОСТ 12.4.029-76.

Костюм прорезиненный рыбацкий «Рокон-Букса»

Костюм рыбацкий прорезиненный изготавливается в соответствии с ГОСТ 27643-88 и представляет собой куртку с капюшоном и полукомбинезон с усилительными накладками в области колен. Данные костюмы применяются с утепленным бельем, либо одеваются поверх форменной одежды.

Костюм прорезиненный рыбацкий предназначен в качестве спецодежды, для защиты работающего, от вредных производственных факторов, таких как: жиры, масла, морской воды и растворов нетоксичных веществ.

Куртка в костюме Рокон-Букса изготавливается с двумя вариантами застежек:

- с застежкой - хлястиками на рамки
- с внутренней застежкой на пуговицы; цельновыкроенным водозащитным клапаном на правой полочке, пристегивающимся к левой полочке текстильной застежкой, втачным капюшоном.

Спинка с кокеткой. Рукава втачные с цельновыкроенными ластовицами, с усилительными накладками в нижней части и напульсниками. На спинке и на рукавах под проймой - вентиляционные отверстия. Капюшон, по лицевому вырезу стягивается хлопчатобумажной тесьмой.

Полукомбинезон в костюме рыбацком с цельновыкроенным нагрудником, без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках, с бретелями, с пухтой с левой стороны.

В зависимости от условий эксплуатации и по согласованию изготовителя с потребителем костюм допускается изготавливать:

- с различной формой, размерами, местом расположения и количеством усилительных накладок, карманов или без них;
- с различными видами и местом расположения застежек, кокеток, поясов, хлястиков, пухт, шлиц и вентиляционных отверстий или без вентиляционных отверстий;
- с напульсниками из обрезиненного трикотажного полотна;
- с конструктивными элементами для регулирования ширины изделия на уровне талии, бедер, низа изделия, рукавов, брюк, лицевого выреза капюшона;
- с эмблемами;
- с сигнальными элементами из световозвращающей ткани;
- с подкладкой из различных материалов в куртке или брюках.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной герметизирующей лентой.

Костюм Рокон-Букса предназначен для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Маркировка костюмов - ГОСТ 10581-82, ГОСТ 12.4.115-82.

Очистка костюмов рыбацких Рокон-Букса осуществляется, в случае загрязнения, обработкой с лицевой стороны без трения ватным тампоном, смоченным водным раствором универсального моющего средства при температуре $(35 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Сушить следует в расправленном виде при температуре от 18 до 25 °С.

Техническое описание:

Цвета: оранжевый.

Размеры: согласно таблице №1.

Толщина: 0,4 мм.

Материал: прорезиненная ткань арт. 1045.

Защитные свойства: Вн, К20 Щ20, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Костюм прорезиненный шахтерский ЛГН

Костюм шахтерский прорезиненный изготавливается в соответствии с ГОСТ 27643-88 и представляет собой куртку и полукомбинезон с усилительными накладками в области колен. Данные костюмы применяются с утепленным бельем, либо одеваются поверх форменной одежды.

Костюм прорезиненный шахтерский предназначен в качестве спецодежды, для защиты работающего, от вредных производственных факторов, таких как: жиры, масла, морской воды и растворов токсичных веществ.

Куртка в костюме ЛГН с застежкой - хлястиками на рамки, цельновыкроенным водозащитным клапаном на правой полочке, пристегивающимся к левой полочке текстильной застежкой, кокеткой полочек и спинки цельновыкроенной с рукавами без боковых и плечевых швов, воротником-стойкой, с усилительными накладками на рукавах.

Полукомбинезон в костюме рыбацком с цельновыкроенным нагрудником, без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках, с бретелями, с пуфтой с левой стороны.

В зависимости от условий эксплуатации и по согласованию изготовителя с потребителем костюм допускается изготавливать:

- с различной формой, размерами, местом расположения и количеством усилительных накладок, карманов или без них;
- с различными видами и местом расположения застежек, кокеток, поясов, хлястиков, пуфт, шлиц и вентиляционных отверстий или без вентиляционных отверстий;
- с напульсниками из обрезиненного трикотажного полотна;
- с конструктивными элементами для регулирования ширины изделия на уровне талии, бедер, низа изделия, рукавов, брюк, лицевого выреза капюшона;
- с эмблемами;
- с сигнальными элементами из световозвращающей ткани;
- с подкладкой из различных материалов в куртке или брюках.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной герметизирующей лентой.

Костюм шахтерский ЛГН предназначен для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Маркировка костюмов - ГОСТ 10581-82, ГОСТ 12.4.115-82.

Очистка костюмов ЛГН осуществляется, в случае загрязнения, обработкой с лицевой стороны без трения ватным тампоном, смоченным водным раствором универсального моющего средства при температуре $(35 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Сушить следует в расправленном виде при температуре от 18 до 25 °C.

Техническое описание:

Цвета: зеленый (хаки).

Размеры: согласно таблице №1.

Толщина: 0,45 мм.

Материал: прорезиненная ткань арт. 566 ЛГН.

Защитные свойства: Вн, К80 Щ50, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”

Костюм защитный влагостойкий универсальный (КЗВУ)

Костюм КЗВУ изготавливается в соответствии с ГОСТ 27643-88 и представляет собой куртку с капюшоном и полукOMBинезон с сапогами, с усилительными накладками в области колен. Данные костюмы применяются с утепленным бельем, либо одеваются поверх форменной одежды.

Костюм защитный водонепроницаемый универсальный предназначен для персонала рыболовецкого флота, артелей, а также для проведения ремонтных работ на обводненных участках промышленных объектов в качестве специальной одежды для защиты от воздействия воды, а также от масел и жиров и растворов мало токсичных веществ лаков, красок, нефти и нефтепродуктов.

Куртка в костюме защитном влагостойком универсальном с застежкой - молнией цельновыкроенным водозащитным клапаном на правой полочке, пристегивающимся к левой полочке текстильной застежкой, втачным капюшоном.

Спинка с кокеткой. Рукава втачные с цельновыкроенными ластовицами, с усилительными накладками в нижней части и напульсниками.

На спинке и на рукавах под проймой - вентиляционные отверстия. Капюшон со слуховыми отверстиями, закрытыми клапанами, по лицевому вырезу стягивается хлопчатобумажной тесьмой.

ПолукOMBинезон в костюме КЗВУ с цельновыкроенным нагрудником, без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках, с бретелями. Нагрудник с внутренним карманом.

В зависимости от условий эксплуатации и по согласованию изготовителя с потребителем костюм допускается изготавливать:

- с различной формой, размерами, местом расположения и количеством усилительных накладок, карманов или без них;
- с различными видами и местом расположения застежек, вентиляционных отверстий или без вентиляционных отверстий;
- с напульсниками из обрезиненного трикотажного полотна;
- с конструктивными элементами для регулирования ширины изделия на уровне талии, бедер, низа изделия, рукавов, брюк, лицевого выреза капюшона;
- с эмблемами;
- с сигнальными элементами из световозвращающей ткани;
- с подкладкой из различных материалов в куртке или брюках.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной герметизирующей лентой.

Костюм защитный влагостойкий универсальный (КЗВУ) предназначен для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Маркировка костюмов - ГОСТ 10581-82, ГОСТ 12.4.115-82.

Очистка костюмов рыбацких Рокон-Букса осуществляется, в случае загрязнения, обработкой с лицевой стороны без трения ватным тампоном, смоченным водным раствором универсального моющего средства при температуре (35±5) °С.

Сушить следует в расправленном виде при температуре от 18 до 25 °С.

Техническое описание:

Цвета: оранжевый.

Размеры: согласно таблице №1.

Толщина: 0,4 мм.

Материал: прорезиненная ткань арт. Т-15.

Защитные свойства: Вн, К80 Щ50, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Костюм защитный легкий Л-1

Костюм новый защитный лёгкий Л-1 предназначен для защиты кожных покровов, одежды и обуви личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, промышленного персонала организаций и гражданского населения от воздействия кожи, одежды и обуви от длительного действия токсических веществ, токсичной пыли, для защиты от растворов кислот, воды, щелочей, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, и нефтепродуктов, защиты от вредных биологических факторов, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Костюм защитный Л-1 изготовлен по ТУ 8572-001-01242610-2015 и представляет собой куртку с капюшоном и цельнокроеный полукомбинезон с защитными осоюзками, с усилительными накладками в области колен, а также перчаток защитных и сумки для переноски и хранения костюма. Данные костюмы применяются с утепленным бельем, либо одеваются поверх форменной одежды.

Костюм Л-1 применяется совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Применение костюма необходимо осуществлять строго в соответствии с его назначением, при известных составах опасных веществ, оказывающих вредное воздействие на организм человека. Не допускается использование костюма при неизвестном составе загрязняющих окружающую среду веществ. Данный костюм не является изолирующим.

Куртка в костюме защитном Л-1, цельнокроеная с капюшоном с эластичной стяжкой внизу по ширине, с горловым и промежуточным хлястиками, а также петлями на низах рукавов, для исключения попадания веществ в подкостюмное пространство при поворотах, приседаниях, беге.

Полукомбинезон в костюме Л-1 цельновыкроенный, с усилительными накладками на передних половинках, с регулируемыми бретелями и хлястиками для фиксации и регулировки ширины брюк. Низ полукомбинезона оканчивается прорезиненными защитными осоюками.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной герметизирующей лентой.

Костюм защитный легкий Л-1 предназначен для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Костюм Л-1 имеет маркировку, нанесенную на куртку и полукомбинезон с изнаночной стороны:

- шифр предприятия (название),
- марка материала;
- дата производства: месяц и год изготовления,
- рост.

Маркировку на перчатки наносят на краги - рост перчаток.

Подбор костюмов Л-1 проводят по росту, согласно ГОСТ 23167-91

- Первый размер: 155 до 167 см.;
- Второй: от 167 до 179 см.;
- Третий: от 179 до 191 см.;
- Четвертый: от 191 и выше.

В соответствии с приказом МЧС РФ №999 от 23.12.2005 г. , костюм защитный Л-1 закладывается на штатную численность всех формирований.

Техническое описание:

Цвета: серый / зеленый.

Размеры: согласно таблице №1.

Толщина: 0,4 мм.

Материал: прорезиненная ткань арт. Т-15.

Масса костюма: 3,3±0,2 кг.

Защитные свойства: Вн, К80 Щ50, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”

Костюм защитный специальный Л-1 «Спасатель»

Костюм защитный Л-1 «Спасатель» предназначен для защиты кожных покровов, одежды и обуви личного состава, аварийно-спасательных формирований, промышленного персонала организаций и гражданского населения от воздействия кожи, одежды и обуви от длительного действия токсических веществ, токсичной пыли, для защиты от растворов кислот, воды, щелочей, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, и нефтепродуктов, защиты от вредных биологических факторов, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Костюм защитный специальный Л-1 «Спасатель» изготовлен по ТУ 8572-012-01242610-2015 и представляет собой куртку с капюшоном и цельнокроеный полукомбинезон с защитными осоюзками, с усилительными накладками в области колен, а также перчаток защитных и сумки для переноски и хранения костюма. Данные костюмы применяются с утепленным бельем, либо одеваются поверх форменной одежды.

Костюм Л-1 «Спасатель» применяется совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Применение костюма необходимо осуществлять строго в соответствии с его назначением, при известных составах опасных веществ, оказывающих вредное воздействие на организм человека. Не допускается использование костюма при неизвестном составе загрязняющих окружающую среду веществ. Данный костюм не является изолирующим.

Куртка в костюме защитном специальном Л-1 «Спасатель», цельнокроеная с капюшоном с эластичной стяжкой внизу по ширине, с горловым и промежным хлястиками, а также петлями на низах рукавов, для исключения попадания веществ в подкостюмное пространство при поворотах, приседаниях, беге. Дополнительно, в рукавах установлены дополнительные рукавные манжеты, для снижения риска попадания паров, аэрозолей, жидких веществ в подкостюмное пространство.

Полукомбинезон в костюме Л-1 «Спасатель» цельновыкроенный, с усилительными накладками на передних половинках, с регулируемыми бретелями на фастексах-застежках и хлястиками для фиксации и регулировки ширины брюк. Хлястики пристегивающимся текстильной застежкой (липучкой). Низ полукомбинезона оканчивается прорезиненными защитными осоюками.

Костюм защитный специальный Л-1 «Спасатель» имеет сигнальные элементы из световозвращающей ткани, что соответствует 3-му классу защиты, согласно ГОСТ 12.4.281-2014.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной герметизирующей лентой.

Костюм защитный легкий Л-1 предназначен для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Костюм Л-1 имеет маркировку, нанесенную на куртку и полукомбинезон с изнаночной стороны:

- шифр предприятия (название),
- марка материала;
- дата производства: месяц и год изготовления,
- рост.

Маркировку на перчатки наносят на краги - рост перчаток.

Подбор костюмов Л-1 проводят по росту, согласно ГОСТ 23167-91

- Первый размер: 155 до 167 см.;
- Второй: от 167 до 179 см.;
- Третий: от 179 до 191 см.;
- Четвертый: от 191 и выше.

Техническое описание:

Цвета: синий.

Размеры: согласно таблице №1.

Толщина: 0,6 мм.

Материал: двухсторонняя прорезиненная ткань.

Масса костюма: 3,7±0,2 кг.

Защитные свойства: Вн, К80 Щ50, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”

Костюм защитный легкий Л-1МК

Костюм защитный легкий Л-1 МК предназначен для оснащения подразделений МЧС России.

Костюм защитный Л-1МК является средством индивидуальной защиты кожи (СИЗК), а также специальной защитной одеждой периодического ношения, в целях обеспечения защиты личного состава МЧС России от отравляющих веществ (ОВ), аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) и биологических средств (БС). Костюм обеспечивает защиту кожи, одежды и обуви от радиоактивной пыли, воздействия отравляющих и токсичных веществ, токсичной пыли для защиты от растворов кислот, щелочей и нефтепродуктов, защиты от вредных и биологических факторов и кратковременного воздействия открытого пламени, а также для выполнения дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Костюм защитный легкий Л-1МК, изготовлен по ТУ 8572-012-01242610-2015 и представляет собой куртку с капюшоном и цельнокроеный полукомбинезон с защитными осоюзками, с усилительными накладками в области колен, а также перчаток защитных и сумки для переноски и хранения костюма. Данные костюмы применяются с утепленным бельем, либо одеваются поверх форменной одежды.

Костюм легкий Л-1МК применяется совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Применение костюма необходимо осуществлять строго в соответствии с его назначением, при известных составах опасных веществ, оказывающих вредное воздействие на организм человека. Не допускается использование костюма при неизвестном составе загрязняющих окружающую среду веществ. Данный костюм не является изолирующим.

Куртка, в костюме защитном Л-1МК, цельнокроеная с капюшоном с эластичной стяжкой внизу по ширине, с горловым и промежуточным хлястиками, а также петлями на низах рукавов, для исключения попадания веществ в подкостюмное пространство при поворотах, приседаниях, беге.

Полукомбинезон в костюме Л-1МК цельновыкроенный, с усилительными накладками на передних половинках, с регулируемыми бретелями и хлястиками для фиксации и регулировки ширины брюк. Низ полукомбинезона оканчивается прорезиненными защитными осоюками.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной прорезиненной лентой с двух сторон.

Костюм защитный легкий Л-1МК предназначен для работы в климатических условиях УХЛ в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Костюм Л-1МК имеет маркировку, нанесенную на куртку и полукомбинезон с изнаночной стороны:

- шифр предприятия (название),
- марка материала;
- дата производства: месяц и год изготовления,
- рост.

Маркировку на перчатки наносят на краги - рост перчаток.

Подбор костюмов Л-1МК проводят по росту, согласно ГОСТ 23167-91

- Первый размер: 155 до 167 см.;
- Второй: от 167 до 179 см.;
- Третий: от 179 до 191 см.;
- Четвертый: от 191 и выше.

Техническое описание:

Цвета: ярко оранжевый.

Размеры: согласно таблице №1.

Толщина: 0,6 мм.

Материал: двухсторонняя прорезиненная ткань.

Масса костюма: 3,7±0,2 кг.

Защитные свойства: Вн, К80 Щ50, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Костюм защитный КОРУНД-2

Костюм защитный Корунд-2 является модернизированной моделью костюма Л-1.

Костюм защитный Корунд-2 является средством индивидуальной защиты кожи (СИЗК), а также специальной защитной одеждой периодического ношения, в целях обеспечения защиты личного состава от аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) и биологических средств (БС). Костюм обеспечивает защиту кожи, одежды и обуви от радиоактивной пыли, воздействия отравляющих и токсичных веществ, токсичной пыли для защиты от растворов кислот, щелочей и нефтепродуктов, защиты от вредных и биологических факторов, а также для выполнения дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Костюм защитный Корунд-2, изготовлен по ТУ 8572-29-01242610-2016 и представляет собой куртку с капюшоном и цельнокроеный полукombineзон с защитными осоюзками, с усилительными накладками в области колен, а также перчаток защитных и сумки для переноски и хранения костюма. Данные костюмы применяются с утепленным бельем, либо одеваются поверх форменной одежды.

Костюм Корунд-2 применяется совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Применение костюма необходимо осуществлять строго в соответствии с его назначением, при известных составах опасных веществ, оказывающих вредное воздействие на организм человека. Не допускается использование костюма при неизвестном составе загрязняющих окружающую среду веществ. Данный костюм не является изолирующим.

Куртка, в костюме Корунд-2, цельнокроеная с капюшоном с резиновым обтюратором и эластичной стяжкой внизу по ширине, с горловым и промежуточными хлястиками, а также петлями на низах рукавов, для исключения попадания веществ в подкостюмное пространство при поворотах, приседаниях, беге.

Полукombineзон в костюме Корунд-2 цельновыкроенный, с усилительными накладками на передних половинках, с регулируемыми бретелями и хлястиками для фиксации и регулировки ширины брюк. Низ полукombineзона оканчивается прорезиненными защитными осоюками.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной прорезиненной лентой с двух сторон.

Отличительными особенностями данного костюма является ткань с двухсторонним прорезиненным покрытием. За счет совершенствования технологий, она намного легче, чем ткань ТСБО/Т-15/УНКЛ. Соответственно и вес костюма значительно легче, в сравнении с обычным костюмом Л-1, весом 3,3 кг., данный костюм весит 2,8 кг., что на 0,5 кг. меньше.

Костюм защитный Корунд-2 предназначен для работы в климатических условиях УХЛ от -40 до +40 градусов по Цельсию, в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Костюм Корунд-2 имеет маркировку, нанесенную на куртку и полукombineзон с изнаночной стороны:

- шифр предприятия (название),
- марка материала;
- дата производства: месяц и год изготовления,
- рост.

Маркировку на перчатки наносят на кисти - рост перчаток.

Подбор костюмов Л-1МК проводят по росту, согласно ГОСТ 23167-91

- Первый размер: 155 до 167 см.;
- Второй: от 167 до 179 см.;
- Третий: от 179 до 191 см.;
- Четвертый: от 191 и выше.

Техническое описание:

Цвета: ярко оранжевый/ синий.

Размеры: согласно таблице №1.

Толщина: 0,3 мм.

Материал: двухсторонняя прорезиненная ткань.

Масса костюма: 2,6±0,2 кг.

Защитные свойства: Вн, К80 Щ50, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) является средством индивидуальной защиты, предназначенный для защиты человека от отравляющих веществ (ОВ), биологических средств (БС) и радиоактивной пыли (РП), а также для снижения заражения обмундирования, снаряжения, обуви и индивидуального оружия. ОЗК по сей день состоит на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС России), а также многих стран бывшего СССР. Является средством индивидуальной защиты военнослужащих всех видов ВС и родов войск. Используется совместно с респиратором (РОУ) или противогазом (ПМК).

При заблаговременном надевании ОЗК повышает уровень защищенности кожных покровов от СДЯВ, огнесмесей и открытого пламени, а также ослабляет разрушающее действие термических факторов на расположенные под ним предметы экипировки.

Комплект ОЗК, изготовлен по ТУ 8572-009-01242610-2015 (Плащ ОП-1М) ТУ 8572-010-01242610-2015 (чулки защитные) и представляет собой защитный плащ с капюшоном и чулок с защитными осоюзками, а также перчаток защитных.

Общевойсковой защитный комплект применяется совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Данный костюм не является изолирующим.

Защитный плащ ОП-1М представляет собой плащ прямого покроя, имеет две полы, борта, рукава, капюшон, регулирующий хлястик, тесемки и закрепки, позволяющие использовать плащ в виде накидки с рукавами или в качестве комбинезона. Для обеспечения герметичности и удобства пользования низки рукавов стянуты резинками. Размеры капюшона регулируют затяжником. Фиксацию рукавов осуществляют петлями, надеваемыми на большие пальцы рук. Для застегивания плаща имеются шпеньки. Центральный шпенек, держатели плаща, закрепки и хлястики с резинками предназначены для надевания плаща в виде комбинезона. На левом рукаве внизу имеется карман для хранения запасных шпеньков и закрепок.

Защитные чулки изготовлены из прорезиненной ткани. Низ чулок оканчивается прорезиненными защитными осоюками. Чулки надевают поверх обычной обуви. Каждый чулок имеет хлястики для фиксации ног, и держатели для крепления к поясному ремню. Защитные чулки, в зависимости от размера обуви, изготавливаются 3 (трех) размеров.

Защитные перчатки изготавливаются из резины и бывают двух видов - зимние (трехпалые) и летние (пятипалые). Зимние перчатки одеваются на зимние перчатки, либо варежки/рукавицы. Все виды перчаток имеют один размер.

Все соединительные швы комплекта ОЗК выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной лентой.

ОЗК, предназначен для работы в климатических условиях УХЛ от -40 до +40 градусов по Цельсию, в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150. Длительное ношение ОЗК невозможно из-за того, что круговорот воздуха внутри него замкнут, и пребывание в такой атмосфере может привести к различным опрелостям на коже. По нормативу длительность пребывания в ОЗК не должна превышать 4 (четырёх) часов. Кроме того нормативное время пребывания в костюме значительно сокращается при повышении температуры окружающей среды.

В комплект защитного плаща ОП-1М входят:

- Плащ ОП-1М;
- Чехол для плаща «косынка»;
- Держатели плаща (2 шт.);
- Шпеньки «пукля» (19 шт.);
- Закрепки (4 шт.).

В комплект защитных чулок входят:

- чулки (1 пара);
- шпеньки (6 шт.);
- тесьма (2 шт.).

Для крепления чулок на ногах используют хлястики и тесьму. Голенища чулок изготавливают из прорезиненной ткани, осоюзки – из резины.

Шпеньки и закрепки упаковываются в п/э пакет.

Комплект ОЗК имеет маркировку, нанесенную на плащ с изнаночной стороны, а на чулках с наружной стороны:

- шифр предприятия (название),
- марка материала;
- дата производства: месяц и год изготовления,
- рост.

Маркировку на перчатки наносят на краги - рост перчаток.

Подбор плащей защитных ОП-1М проводят по росту, согласно ГОСТ 23167-91

- Первый: 155 до 165 см.;
- Второй: от 166 до 170 см.;
- Третий: от 171 до 175 см.;
- Четвертый: от 176 до 180 см.;
- Пятый: от 181 см и выше.

Чулки защитные изготавливаются 3 ростов:

- Первый: для обуви 37—40-го размеров;
- Второй: для обуви 41—42-го размеров;
- Третий: для обуви 43-го размера и более.

Техническое описание:

Цвета: серый/зеленый.

Толщина: 0,3 мм.

Материал: прорезиненная ткань.

Масса комплекта: $3,2 \pm 0,2$ кг.

Защитные свойства: Вн, К80 Щ50, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”.

Костюм защитный КЗИ-2

Костюм защитный КЗИ-2 является средством индивидуальной защиты кожи личного состава ВМФ и входит в защитный комплект №6. Он предназначен для защиты кожных покровов от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП), биологических средств (БС) а также для снижения заражения обмундирования, снаряжения и обуви. Костюм КЗИ-2 является средством защиты периодического ношения. Его используют многократно, подвергая после заражения специальной обработке.

Т.к. костюм КЗИ-2 входит в защитный комплект №6, он одевается под низ костюма КХО-3 (костюм хлопчатобумажной охлаждающий).

КЗИ-2 состоит из брюк и куртки с капюшоном. Обладает улучшенными свойствами, к тому же, он прост и удобен в эксплуатации, чем выгодно отличается от большинства защитных костюмов.

Куртка костюма защитного КЗИ-2 представляет собой типа рубахи, оснащена капюшоном. Передний разрез отсутствует, надевать куртку следует через голову. Капюшон оборудован резиновым обтюратором. Имеется крепёжные хлястики. Куртка снабжена также специальным горловым клапаном, предназначенным для защиты кожи в шейной области и герметизации. К рукавам прикреплены стянутые резинками манжеты. Низ куртки подогнут вовнутрь, в него вделаны резинки, надёжно герметизирующие весь костюм. Резинки плотно стягивают куртку в районе пояса. В нижней части куртки также имеется регулировочный хлястик.

Брюки (полукомбинезон) оснащены лямками. Для надёжной фиксации на лямках имеются металлические пряжки. Брюки в нижней части оканчиваются прорезиненными осоюзками, оснащённые шпёнками и хлястиками, для фиксации ног. Под коленями предусмотрены крепёжные хлястики, обеспечивающие необходимый комфорт для пользователя.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной прорезиненной лентой с двух сторон.

Костюм защитный КЗИ-2 предназначен для работы в климатических условиях УХЛ от -40 до +40 градусов по Цельсию, в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Костюм КЗИ-2 имеет маркировку, нанесенную на куртку и полукомбинезон с изнаночной стороны:

- шифр предприятия (название),
- марка материала;
- дата производства: месяц и год изготовления,
- рост.

Подбор костюмов защитных КЗИ-2 проводят по росту, согласно ГОСТ 23167-91

- Первый размер: от 155 до 167 см.;
- Второй: от 168 до 179 см.;
- Третий: от 180 до 191 см.;
- Четвертый: от 192 до 200 см.;

Техническое описание:

Цвета: хаки.

Толщина: 0,5 мм.

Материал: двухсторонняя прорезиненная ткань.

Масса костюма: $3,8 \pm 0,3$ кг.

Защитные свойства: Вн, К80 Щ50, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”

Костюм защитный, специального назначения «Медведь»

Костюм защитный «Медведь» является средством индивидуальной защиты кожи личного и разработан для ВС РФ, МВД, ФСВНГ. Он предназначен для защиты кожных покровов от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП), биологических средств (БС) а также для снижения заражения обмундирования, снаряжения и обуви. Костюм специального назначения «Медведь» является средством защиты периодического ношения. Его используют многократно, подвергая после заражения специальной обработке.

Костюм защитный «Медведь», изготовлен нашей компанией «Первая Производственная Корпорация», представляет собой куртку с капюшоном и цельнокроеный полукомбинезон с защитными осоюзками, с усилительными накладками в области колен, а также перчаток защитных и сумки для переноски и хранения костюма. Данные костюмы применяются с утепленным бельем, либо одеваются поверх форменной одежды.

Куртка в костюме защитном специальном «Медведь», цельнокроеная с капюшоном с эластичной стяжкой внизу по ширине, с горловым и промежуточным хлястиками, а также петлями на низах рукавов, для исключения попадания веществ в подкостюмное пространство при поворотах, приседаниях, беге. Дополнительно, в рукавах установлены дополнительные рукавные манжеты, для снижения риска попадания паров, аэрозолей, жидких веществ в подкостюмное пространство.

Полукомбинезон в костюме «Медведь» цельновыкроенный, с усилительными накладками на передних половинках, с регулируемыми бретелями на фастексах-застежках и хлястиками для фиксации и регулировки ширины брюк. Хлястики пристегивающимся текстильной застежкой (липучкой). Низ полукомбинезона оканчивается специальными сапогами с металлическим подноском и антипрокольной стелькой.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной прорезиненной лентой с двух сторон.

Время защитного действия от ОВ и АХОВ, не менее:

- | | |
|---|---|
| ➤ газообразный хлор – 4 ч; | ➤ раствор гидроксида натрия – 2 ч; |
| ➤ газообразный аммиак – 4 ч; | ➤ толуол – 1 ч; |
| ➤ газообразный сероводород – 4 ч; | ➤ триэтиламин – 1 ч; |
| ➤ газообразный хлористый водород – 4 ч; | ➤ пары ОВ (иприт) - 8 ч.; |
| ➤ ацетон – 4 ч; | ➤ капли ОВ (иприт, зоман, Vx-газы) – 40 мин.; |
| ➤ ацетонитрил – 2 ч; | ➤ гептил – 1 ч; |
| ➤ 1,2-дихлорэтан – 1 ч; | ➤ амил – 1 ч; |
| ➤ этилацетат – 2 ч; | ➤ гидразин - 1 ч. |
| ➤ метанол – 4 ч; | |

Стойкость к опасным и вредным факторам:

- стойкость к воздействию паров кислот, не менее - 60 минут;
- стойкость к открытому пламени, не менее – 20 с.;
- стойкость к световому излучению ядерного взрыва, не менее - 42 Дж/см²

Костюм защитный «Медведь» предназначен для работы в климатических условиях УХЛ от - 60 до +50 градусов по Цельсию, в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Костюм специального назначения «Медведь» имеет маркировку, нанесенную на куртку и полукомбинезон с изнаночной стороны:

- шифр предприятия (название),
- марка материала;
- дата производства: месяц и год изготовления,
- рост.

Подбор костюмов защитных «Медведь» проводят по росту, согласно ГОСТ 23167-91

- Первый размер: от 155 до 167 см.;
- Второй: от 168 до 179 см.;
- Третий: от 180 до 191 см.;
- Четвертый: от 192 до 200 см.;

Техническое описание:

Цвета: камуфляж.

Толщина: 0,54 мм.

Материал: двухсторонняя прорезиненная ткань.

Масса костюма: $3,6 \pm 0,3$ кг.

Защитные свойства: Вн, К80 Щ50, согласно ГОСТ 12.4.103-83.

Гарантийный срок хранения: 10 (десять) лет.

Изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 “О безопасности средств индивидуальной защиты”

Костюм изолирующий химический КИХ-4 (М)

Костюм, изолирующий химический КИХ-4 средство комплексной индивидуальной защиты, обеспечивающее жизнедеятельность человека в условиях воздействия токсичных, агрессивных и др. опасных веществ при проведении регламентных, ремонтных и аварийно-спасательных работ.

Предназначен для защиты газоспасательных отрядов, аварийно-спасательных формирований, специальных подразделений, соединений и частей ГО, при выполнении аварийно-спасательных работ в условиях воздействия газообразной фазы хлора, аммиака, окислов азота, производных гидразина, аминов (далее АХОВ), а также концентрированных минеральных кислот (серная, азотная) и щелочей. Костюм эксплуатируется в комплекте с изолирующими дыхательными аппаратами со сжатым воздухом.

Костюм КИХ-4 является средством защиты периодического ношения. Его используют многократно, подвергая после заражения специальной обработке.

Костюм изолирующий химический КИХ-4 состоит из защитного костюма с перчатками. Костюм представляет собой герметичный комбинезон с капюшоном (скафандр), в лицевую часть которого клеено панорамное стекло. Для регулирования объема капюшона предусмотрен хлястик и рамкодержатель. На затылочной части капюшона прикреплён клапан сброса избыточного давления, сверху защищенный предохранительным карманом. Рукава костюма оканчиваются притачными трехпальными перчатками из основы ткани костюма. Брюки комбинезона оканчиваются притачными прорезиненными осязками. Для надевания и снятия костюма на спине комбинезона имеется лаз. Его герметизация проводится путем скручивания костюмной ткани. На рукавах и на брюках костюма имеются хлястики, для фиксации рук и ног в костюме.

Комплект КИХ-4 используется в сочетании дыхательными системами типа АП «Омега», АП-2000, АП-98-7К, АП «Север», АП-96М, АСВ-2, АИР и другими аппаратами отечественного и импортного производства, а также с изолирующим противогазом КИП-8 в подкостюмном пространстве.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной прорезиненной лентой с двух сторон.

Время защитного действия от ОБ и АХОВ, не менее:

Показатели	Значение показателей по ГОСТ			Значение показателей принятого для оценки при испытаниях материала	Соответствие НД
Гост Р 12.4.290-2013 Защита от нефти и нефтепродуктов	потеря прочности не более 15 %-5 дегазаций			10% (7 дегазаций)	Соответствует
ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.1 Масса	Не более 8,5 кг			Не более 7,5 кг	Соответствует
ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п. 1 Сокращение площади поля зрения	Сокращение площади поля зрения в костюме не должно превышать 30 % площади поля зрения без костюма			Не превышает 19,5 %	Соответствует
ТР ТС 019/2011 п.4.4 п.п.1 Коэффициент защиты	Не менее 2000 (две тысячи)			Не менее 20000 (двадцать тысяч)	Соответствует
ГОСТ Р ИСО 16602-2010 п.5.4 Герметичность	Потеря не более 20 %			10%	Соответствует
ГОСТ 12.4.220.-2002 п.9.4 Стойкость материалов и швов к воздействию агрессивных сред %, по тест веществам	Стойкий	Ограниченно стойкий	Не стойкий		
-H ₂ SO ₄ -80% водный раствор	>90	От75 до 90	<75	81,5%	Соответствует категории “ограниченно стойкий”
-NaOH -40% водный раствор				81,5 %	Соответствует категории “ограниченно стойкий”
- Дизельное топливо ДТ-Л-К5				87,8%	Соответствует категории “ограниченно стойкий”
-НЕФТЬ СС-ТН-ПА				90,3%	Соответствует категории “стойкий”
ГОСТ Р ИСО 16602-2010 п.6.5 Стойкость к проникновению жидкостей	Время для достижения суммарного проникновения 150 мкг/см ² для класса непроницаемости 6 составляет не менее 480 мин.			Суммарное проникновение через материал при времени проведения испытаний не менее 480 мин. составляет :	
-H ₂ SO ₄ -80% водный раствор				Не более 0,002 мкг/см ²	Соответствует классу 6
-NaOH -40% водный раствор				Не более 0,002 мкг/см ²	Соответствует классу 6
- 65% азотная кислота				Не более 0,32 мкг/см ²	Соответствует классу 6
-36,6 % соляная кислота				Не более 0,002 мкг/см ²	Соответствует классу 6
-87,2 % фосфорная кислота				Не более 0,002 мкг/см ²	Соответствует классу 6
-99,9 % уксусная кислота				Не более 0,002 мкг/см ²	Соответствует классу 6
-КОН -40% водный раствор				Не более 0,002 мкг/см ²	Соответствует классу 6
ГОСТ Р ИСО 16602-2010 п.6.5 Стойкость к проникновению газов	Нормализованное время проскока для класса непроницаемости 3 составляет 60 мин.			Минимальное значение нормализованного времени проскока при скорости проникновения 0,1 мкг/см ² /мин составляет :	
- аммиак				75 мин.	Соответствует классу 3
-хлор				100 мин.	Соответствует классу 3

Костюм изолирующий КИХ-4 предназначен для работы в климатических условиях УХЛ от -40 до +40 градусов по Цельсию, в соответствии с категорией 1.1 по ГОСТ 15150.

Костюм КИХ-4 имеет маркировку, нанесенную на куртку и полукombineзон с изнаночной стороны:

- шифр предприятия (название),
- марка материала;
- дата производства: месяц и год изготовления,
- рост.

Подбор костюмов КИХ-4 проводят по росту:

- Первый размер: от 155 до 167 см.;
- Второй: от 168 до 179 см.;
- Третий: от 180 до 191 см.;
- Четвертый: от 192 до 200 см.;

Костюм изолирующий химических КИХ-4 соответствует ГОСТ 12.4.064-84, ГОСТ Р ИСО 16602-2010, ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

Костюм изолирующий химический КИХ-4Т

Костюм, изолирующий химический КИХ-4Т средство комплексной индивидуальной защиты, обеспечивающее жизнедеятельность человека в условиях воздействия токсичных, агрессивных и др. опасных веществ при проведении регламентных, ремонтных и аварийно-спасательных работ. Предназначен для защиты газоспасательных отрядов, аварийно-спасательных формирований, специальных подразделений, соединений и частей ГО, при выполнении аварийно-спасательных работ в условиях воздействия газообразной фазы хлора, аммиака, окислов азота, производных гидразина, аминов (далее АХОВ), а также концентрированных минеральных кислот (серная, азотная) и щелочей. Костюм эксплуатируется в комплекте с изолирующими дыхательными аппаратами со сжатым воздухом.

Является усовершенствованной моделью костюма изолирующего химического КИХ-4. Изменена сама конструкция костюма, а также доработаны ключевые узлы.

Костюм КИХ-4Т является средством защиты периодического ношения. Его используют многократно, подвергая после заражения специальной обработке.

Костюм изолирующий химический КИХ-4Т представляет собой комбинезон с капюшоном (скафандр) с вертикальным разъемом, расположенным с левой стороны и застегивающимся на газонепроницаемую гермомолнию. Молния закрывается специальным брызгозащитным клапаном. В области спины втачан рюкзак для размещения баллонов дыхательной системы под костюмом. В лицевую часть капюшона клеено панорамное стекло. Для регулирования объема капюшона предусмотрен хлястик и рамкодержатель. Низ рукавов комбинезона оканчивается закрепленным жестким кольцом и резиновой манжетой, на которое сверху надеваются резиновые пятипалые перчатки, которые фиксируются эластичными кольцами. С правой стороны костюма прикреплён клапан сброса избыточного давления, сверху защищенный предохранительным чехлом. Низ брюк комбинезона оканчивается сапогами с металлическим подноском и антипрокольной стелькой.

Костюм изолирующий КИХ-4Т используется в сочетании с дыхательными аппаратами типа АП «Омега», АП-2000, АП-98-7К, АП «Север», АП-96М, АСВ-2, АИР и другими аппаратами отечественного и импортного производства, а также с изолирующим противогазом КИП-8 в подкостюмном пространстве.

Все соединительные швы костюма выполнены швами: ниточным с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым способом). Герметизация швов происходит специальной прорезиненной лентой с двух сторон.