Техническое описание
Нары металлические тип VI одноярусные двухсторонние складные (СИ № 4.1)
ТУ 31.09.11-010-54164614-2022

Код ТН ВЭД: 9403109809
Код ОКПД 2: 31.09.11.110

1. Внешний вид изделия:

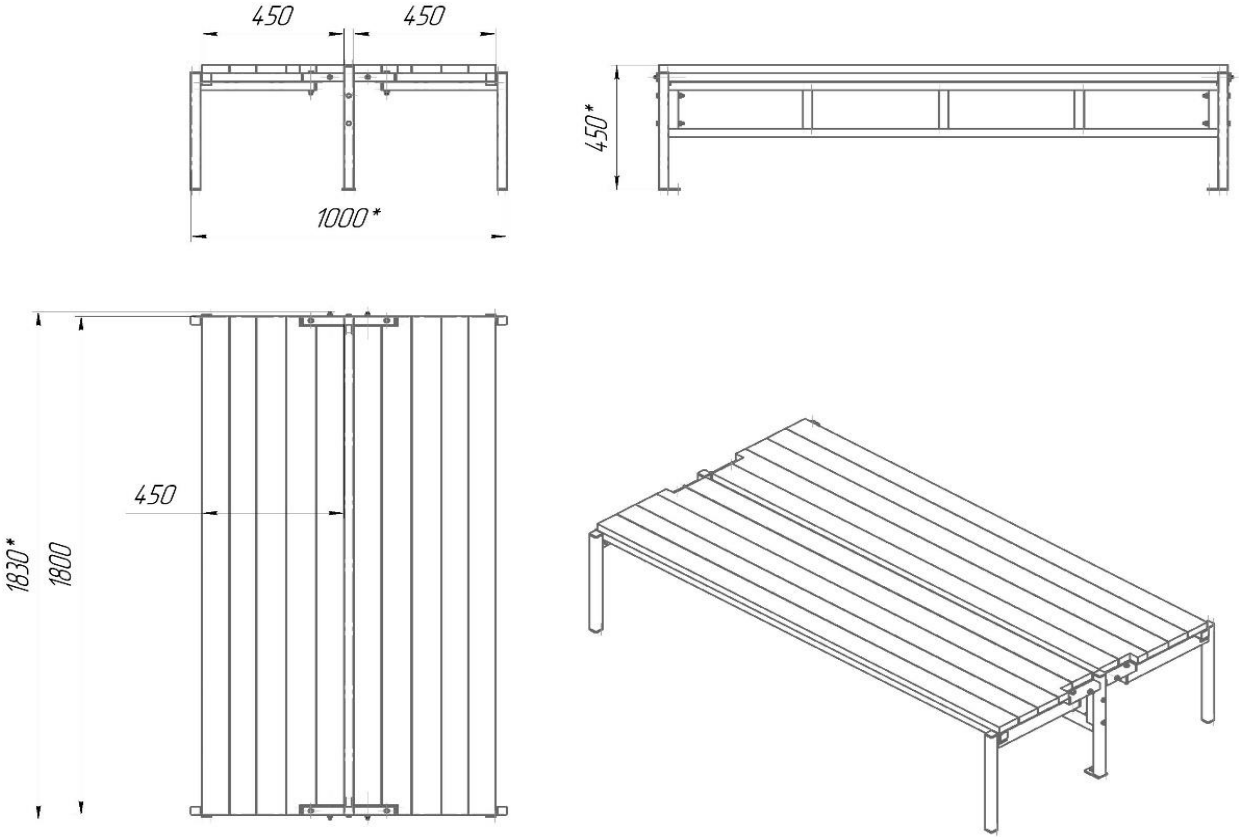

***размеры для справок**

Рис. 1 - Нары металлические тип VI одноярусные двухсторонние складные (СИ № 4.1)

2. Назначение:

Нары предназначены для размещения на них людей: для сидения 8-ми человек. В мирное время нары используются в качестве стеллажей.

3. Область применения:

Защитные сооружения гражданской обороны (убежища) и другие специальные сооружения.

4. Описание изделия:

Согласно правилам классификации элементов АС по НП-001-15 изделие относится к 4 классу безопасности, к системе нормальной эксплуатации (4Н).

Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации - группа 1(Л) по ГОСТ 15150:

- температура воздуха, (ºС) от плюс 5 до плюс 40;
- относительная влажность воздуха до 95%.

Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Каркас стоек и настилов выполнен из профильной трубы 30х30 мм с толщиной стенки не менее 2,0 мм, крепежные пластины минимум 4 мм, метизы оцинкованные. Концевые отверстия труб закрыты пластиковыми заглушками.

Покрытие металлокаркаса нар: порошковая краска, цвет серый.

Настил нар выполнен из доски хвойных пород сорта АВ толщиной не менее 25 мм. Также этот элемент пропитаны огнебиозащитным составом с огнезащитной эффективностью не ниже II группы по НПБ 251-98.

Конструкция нар должна выдерживать сосредоточенную нагрузку в центре настила не менее 300 кг.

Нары выполнены из металлических конструкций в передвижном (мобильном) исполнении. Нары трансформируются в компактную пачку и в изделие одностороннего исполнения.

Сборка нар осуществляется при помощи болтового соединения в заранее подготовленные отверстия входящими в комплектацию метизами М8 в комплекте с шайбой и гайкой согласно инструкции по монтажу в паспорте изделия. В стойках нар предусмотрены отверстия для крепления к полу (метизы в комплект не входят).

При эксплуатации нары переводятся из сложенного состояния путем раскладывания настилов и стоек согласно инструкции по монтажу. Перевод производится путем вращения относительно места крепления.

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Нары металлические тип VI одноярусные двухсторонние складные (СИ № 4.1) в составе:	компл.	1
1.1	Стойка	шт.	6
1.2	Настил	шт.	2
1.3	Опорная спинка	шт.	1
1.4	Метизы	компл.	1
2	Паспорт (с руководством по эксплуатации) на партию	шт.	1

Дополнительная комплектация:
К данному типу нар в качестве дополнительной комплектации возможно приобрести:
- комплект метизов для крепления нар к полу.

5. Технические характеристики:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Габаритные размеры (для справок), ДхШхВ, мм, ±4	1830x1000x450
2	Габаритные размеры в сложенном виде (для справок), ДхШхВ, мм, ±4	1830x300x450

6. Маркировка:

Каждый комплект нар имеет маркировочную наклейку с информационными данными завода-изготовителя, расположенную на одной из стоек под нижним настилом.

7. Транспортировка, хранение и упаковка:

Изделие поставляется в разобранном виде.

Изделие транспортируют на паллете, упакованным в стрейч-пленку. Надежно закрепляют способом, исключающим возможность перемещения.

Изделия хранят в закрытом сухом помещении, при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% в заводской упаковке. Условия хранения должны исключать воздействие паров кислот, щелочей и других агрессивных едких летучих веществ, вызывающих коррозию изделия. Попадание влаги не допускается. При длительном хранении вне заводской упаковки рекомендуется использовать полиэтиленовую упаковку либо иные лучшие условия.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания устанавливается 12 месяцев со дня приемки, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Срок службы – 5 лет при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

- - - конец документа - - -

Документ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (Нары тип VI СИ №4.1)» составлен на двух листах