


Техническое описание
Бак инвентарный выносной БИВ-45
ТУ 25.91.12-035-54164614-2021

Код ТН ВЭД: 7310299000

Код ОКПД 2: 25.91.12.000

1. Внешний вид изделия:

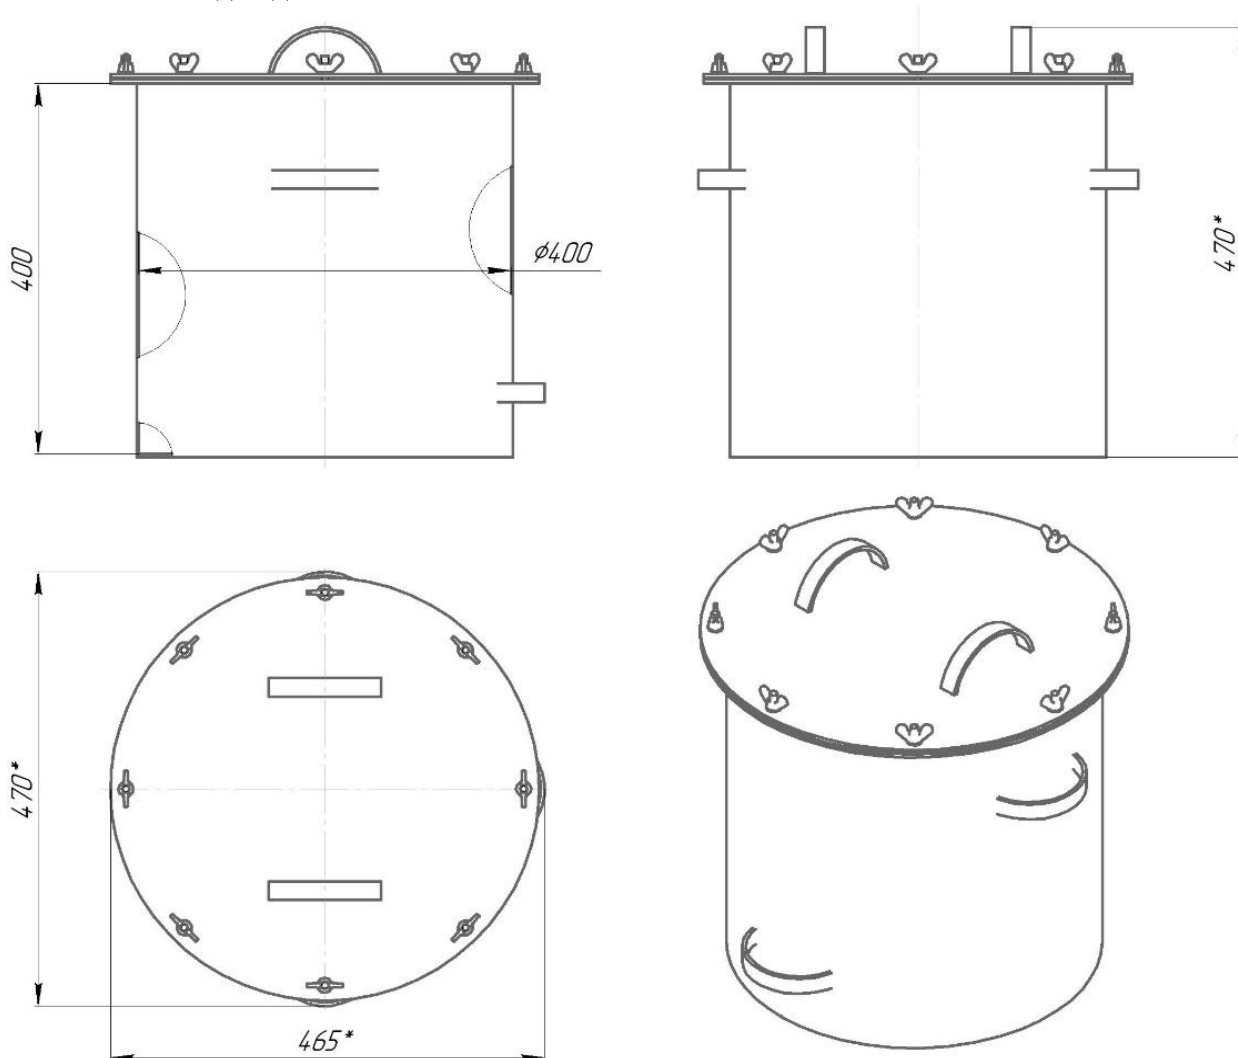

***размеры для справок**

Рис. 1 - Бак инвентарный выносной БИВ-45. Общий вид.

2. Назначение:

Бак предназначен для сбора нечистот в быстровозводимых убежищах, располагаемых в районах, не имеющих водопровода и ассенизационного транспорта.

3. Область применения:

Защитные сооружения гражданской обороны (убежища) и другие специальные сооружения.

4. Описание изделия:

Согласно правилам классификации элементов АС по НП-001-15 изделие относится к 4 классу безопасности, к системе нормальной эксплуатации (4Н).

Характеристики окружающей среды при нормальных условиях эксплуатации:

- температура воздуха, (°С) от плюс 1 до плюс 40;

- относительная влажность воздуха до 93 %.

Климатическое исполнение – УХЛ4.

Бак представляет собой сварную конструкцию цилиндрической формы. В верхней части имеется съемная крышка для осмотра, обслуживания и чистки, закрывающаяся с применением крепежных деталей. Затяжку осуществляют на болт и гайку-барашек.

Для возможности переноса и опорожнения бака предусмотрены ручки.

Материал корпуса и крышки – сталь углеродистая, толщина стенки корпуса 2 мм, толщина днища, крышки 4 мм.

Внутреннее и наружное покрытие - грунт-эмаль ХВ-0278 3 в 1 черного цвета.

Бак устанавливается в каждой санитарной кабине на стальном поддоне. При монтаже необходимо установить изделие на ровную поверхность согласно указаниям технического проекта и закрепить.

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Бак инвентарный выносной БИВ-45	шт.	1
2	Паспорт (с руководством по эксплуатации)	шт.	1

5. Технические характеристики:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Объём, л	45
2	Диаметр изделия, D, мм, ±4	400
3	Габаритные размеры (для справок), ДхШхВ, мм, ±4	465х470х470
4	Количество крепежных деталей крышки	8
5	Масса, кг, не более	20

6. Маркировка:

На крышке изделия прикреплена табличка (шильд) с маркировкой.

7. Транспортировка, хранение и упаковка:

Изделие, закрепленное горизонтально и упакованное в стрейч-пленку, транспортируют на паллете при температуре окружающей среды от -40 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 70%, избегая появления конденсата на поверхностях изделия.

Хранят по условиям для группы 3(ЖЗ) по ГОСТ 15150, в закрытом сухом помещении, в заводской упаковке, в условиях, исключаящих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре не выше +50°C и не ниже -40°C, и относительной влажности воздуха не более 80%.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты выпуска изделия.

Гарантийный срок хранения устанавливается 5 лет с момента выпуска изделия.

--- конец документа ---