

Техническое описание
Костюм влагозащитный Рокон-Букса на молнии (ткань: 1045)
ТУ 14.12.30-054-54164614-2022

Код ТН ВЭД: 6211431000

Код ОКПД 2: 14.12.30.190

1. Внешний вид изделия:


Общий вид костюма:



вид спереди



вид сбоку

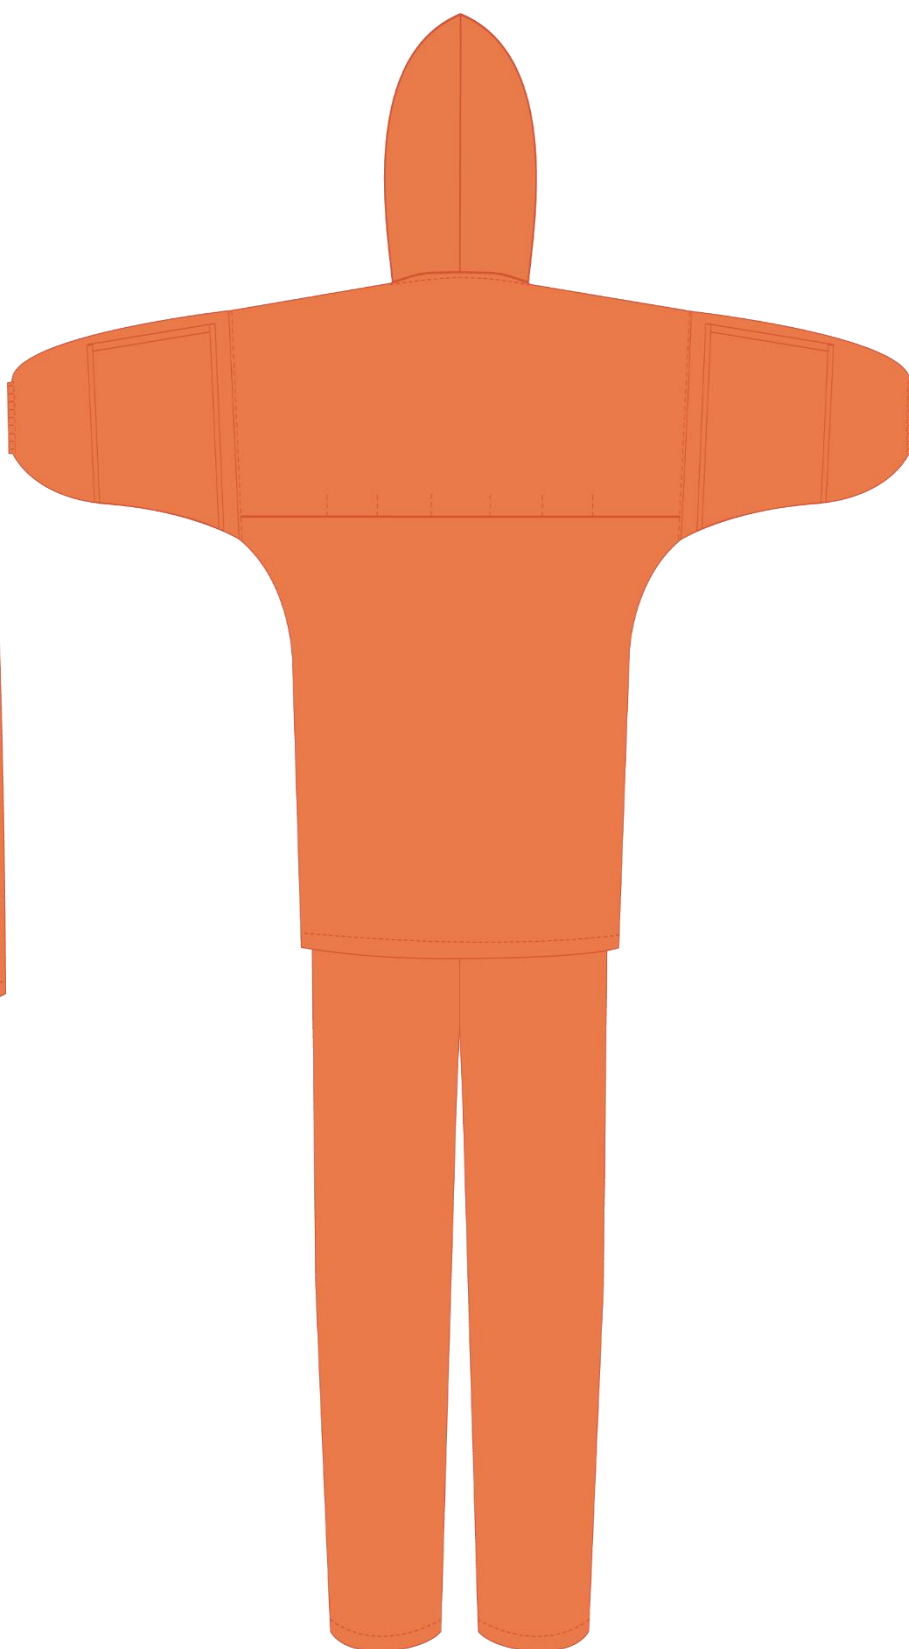

вид сзади


Куртка с капюшоном:



вид спереди




вид сбоку

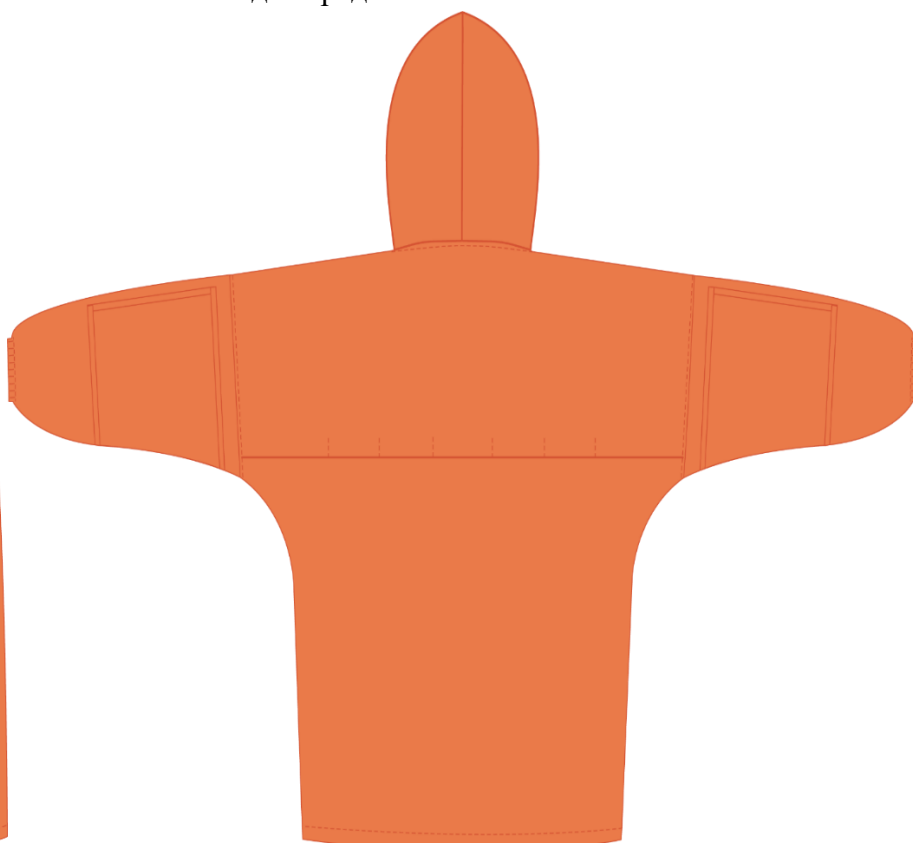

вид сзади

Полукомбинезон:

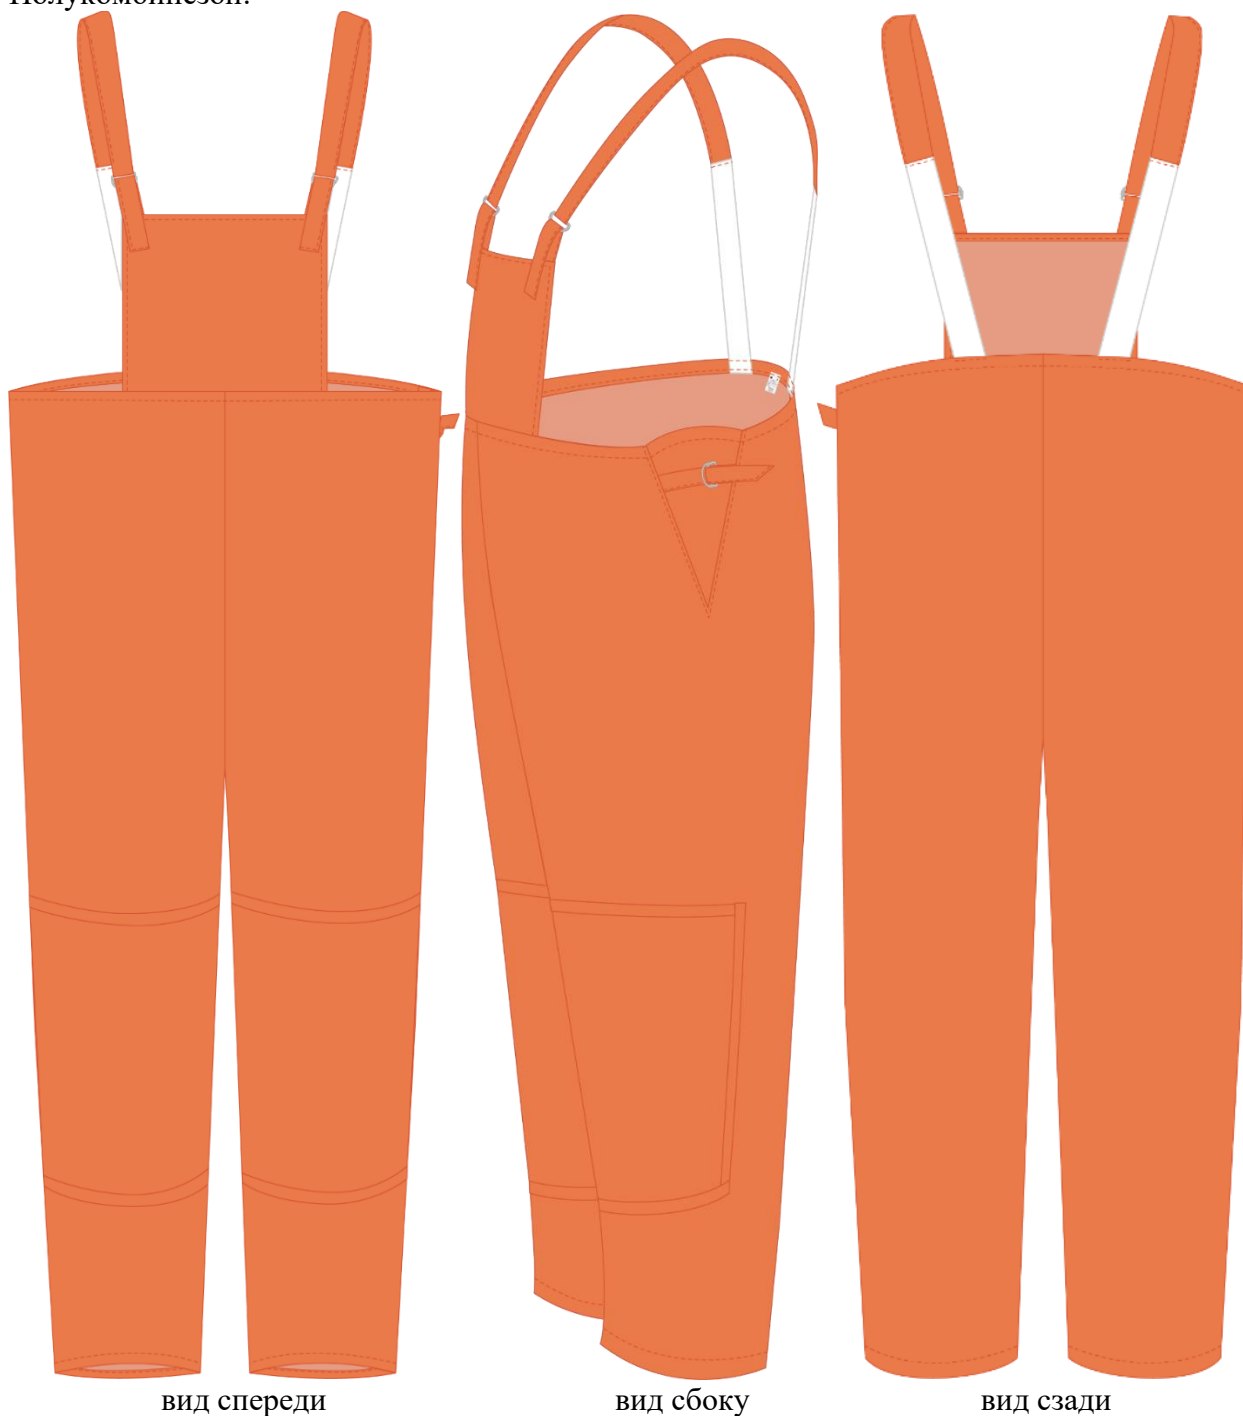

2. Назначение:

Изделие предназначено для многократной защиты кожных покровов, одежды и обуви пользователя от воды (водонепроницаемый, водоупорный), пыли, общих производственных загрязнений, масел, жиров, а также при проведении гидротехнических работ (ГОСТ Р 12.4.288, ГОСТ Р 12.4.289, ГОСТ 12.4.280).

3. Область применения:

- Рыболовецкий флот;
- Частные рыбные хозяйства и артели;
- Строительство и промышленность (в средах обводненных участков и прочее);
- Водоканал;
- Решение различного рода задач, связанных с пребыванием в холодной воде (швартовка судоходных средств, преодоление водных преград, освобождение рыболовных снастей и т.п.).

4. Описание изделия:

Изделия изготавливаются из прорезиненной ткани плотностью не менее 450 г/м², стойкой к истиранию, действию воды, морской соли, масел, жиров, общим производственным загрязнениям.

Ткань, защитные свойства материала изделия и его швов соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011.

Шовные контуры всех соединений герметичны, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 29122.

Швы изделия прошиты и проклеены специальной прорезиненной лентой.

Фурнитура устойчива к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке согласно ГОСТ 12.4.280.

Стандартный температурный режим применения от -40°C до +50°C.

Вес не более 2,4±0,2 кг.

Стандартный цвет изделия: оранжевый.

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Допускается изготовление изделий других цветов по согласованию между Заказчиком и Производителем и в соответствии с НД.

Куртка с капюшоном:

Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на молнии. Куртка оснащена влагозащитной планкой спереди, закрывающей молнию. Планка застёгивается на липучку. Спинка с кокеткой. Края кокетки в подгибку настрочены к нижней части спинки, образуя вентиляционные отверстия.

Куртка с рукавом «летучая-мышь», со швом в области плеча. Низ рукава обработан в подгибку и собран на резинку. Рукава оснащены налокотниками из основной ткани.

Капюшон втачной одношовный. Лицевая сторона капюшона обработана обтачкой, внутри которой проходит шнур для регулировки объёма вокруг лица. Края шнура закрыты наконечниками.

Полукомбинезон:

Полукомбинезон прямого силуэта с лямками и отрезным нагрудником. Лямки полукомбинезона выполнены из основной ткани и регулируются полукольцами спереди, а со спины часть лямок выполнены из резинок. Брюки полукомбинезона усилены наколенниками из основной ткани.

Полукомбинезон без боковых швов. С левой стороны втачан клин с регулировкой объёма с помощью ремешка и полуколец. Низ полукомбинезона обработан в подгибку.

Изделия изготавливаются на типовые фигуры человека, согласно ГОСТ 31399:

Размер одежды (российский)	Рост, см
42-46	164-176 176-188 188-200
48-52	
54-58	
60-66	
68-74*	

*под заказ

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Куртка с капюшоном	шт.	1
2	Полукомбинезон	шт.	1
3	Руководство по эксплуатации	шт.	1
4	Паспорт на партию	шт.	1

5. Защитные свойства:

№ п/п	Наименование показателя	Значение нормативное
1	Водопроницаемость (ГОСТ 12.4.288-2013)	Непроницаем
2	Водоупорность (ГОСТ 12.4.288-2013)	Свыше 7000 Па
3	Пылепроницаемость (ГОСТ Р 12.4.289-2013)	Не более 40 г/м ²

6. Механические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Значение нормативное
1	Разрывная нагрузка по основе (ТР ТС 019/2011)	Не менее 400 Н
2	Разрывная нагрузка по утку (ТР ТС 019/2011)	Не менее 400 Н
3	Стойкость к истиранию (ТР ТС 019/2011)	Не менее 3000 циклов
4	Прочность швов (ТР ТС 019/2011)	Не менее 250 Н

7. Маркировка:

Маркировка согласно ТР ТС 019/2011, ГОСТ 10581, ГОСТ 12.4.115.

Изделие имеет вшивную этикетку с изнаночной стороны.

8. Транспортировка, хранение и упаковка:

Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 10581 и ГОСТ 19159.

Изделие разрешено транспортировать любым видом транспорта без ограничений в закрытых транспортных средствах.

Транспортная маркировка согласно ГОСТ 14192.

Изделие хранят в сухих, неотапливаемых помещениях, при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха 50-70%, вдали от отопительных приборов. Условия хранения должны исключать воздействие прямого солнечного света, органических растворителей и масел.

Изделие упаковывается в гофрокороб, согласно приведенной ниже таблице.

Стандартная упаковка:

Наименование упаковки	Кол-во изделий	ДхШхВ, м	Вес, кг гофрокороб	Вес, кг с изделиями
Гофрокороб	1	0,35x0,41x0,21	0,6	≈ 3,0
Гофрокороб	2	0,35x0,41x0,21	0,6	≈ 5,4
Гофрокороб	3	0,35x0,41x0,21	0,6	≈ 7,8
Гофрокороб	4	0,35x0,41x0,21	0,6	≈ 10,2
Гофрокороб	5	0,35x0,41x0,21	0,6	≈ 12,6
Гофрокороб	6	0,7x0,41x0,21	0,9	≈ 15,3
Гофрокороб	7	0,7x0,41x0,21	0,9	≈ 17,7
Гофрокороб	8	0,7x0,41x0,21	0,9	≈ 20,1
Гофрокороб	9	0,7x0,41x0,21	0,9	≈ 22,5
Гофрокороб	10	0,7x0,41x0,21	0,9	≈ 24,9

9. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, но не более 24 месяцев со дня выпуска с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения составляет 10 лет с даты производства.

Максимальный период хранения изделия установлен при условии нахождения его в запечатанном виде. Производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия в течение всего срока службы (эксплуатации), при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

- - - конец документа - - -