

**Техническое описание**  
**Костюм влагозащитный Рокон-Букса на пуговицах (ткань: ПВХ)**  
**ТУ 14.12.30-054-54164614-2022**

Код ТН ВЭД: 6211431000

Код ОКПД 2: 14.12.30.190

**1. Внешний вид изделия:**


Общий вид костюма:



вид спереди




вид сбоку

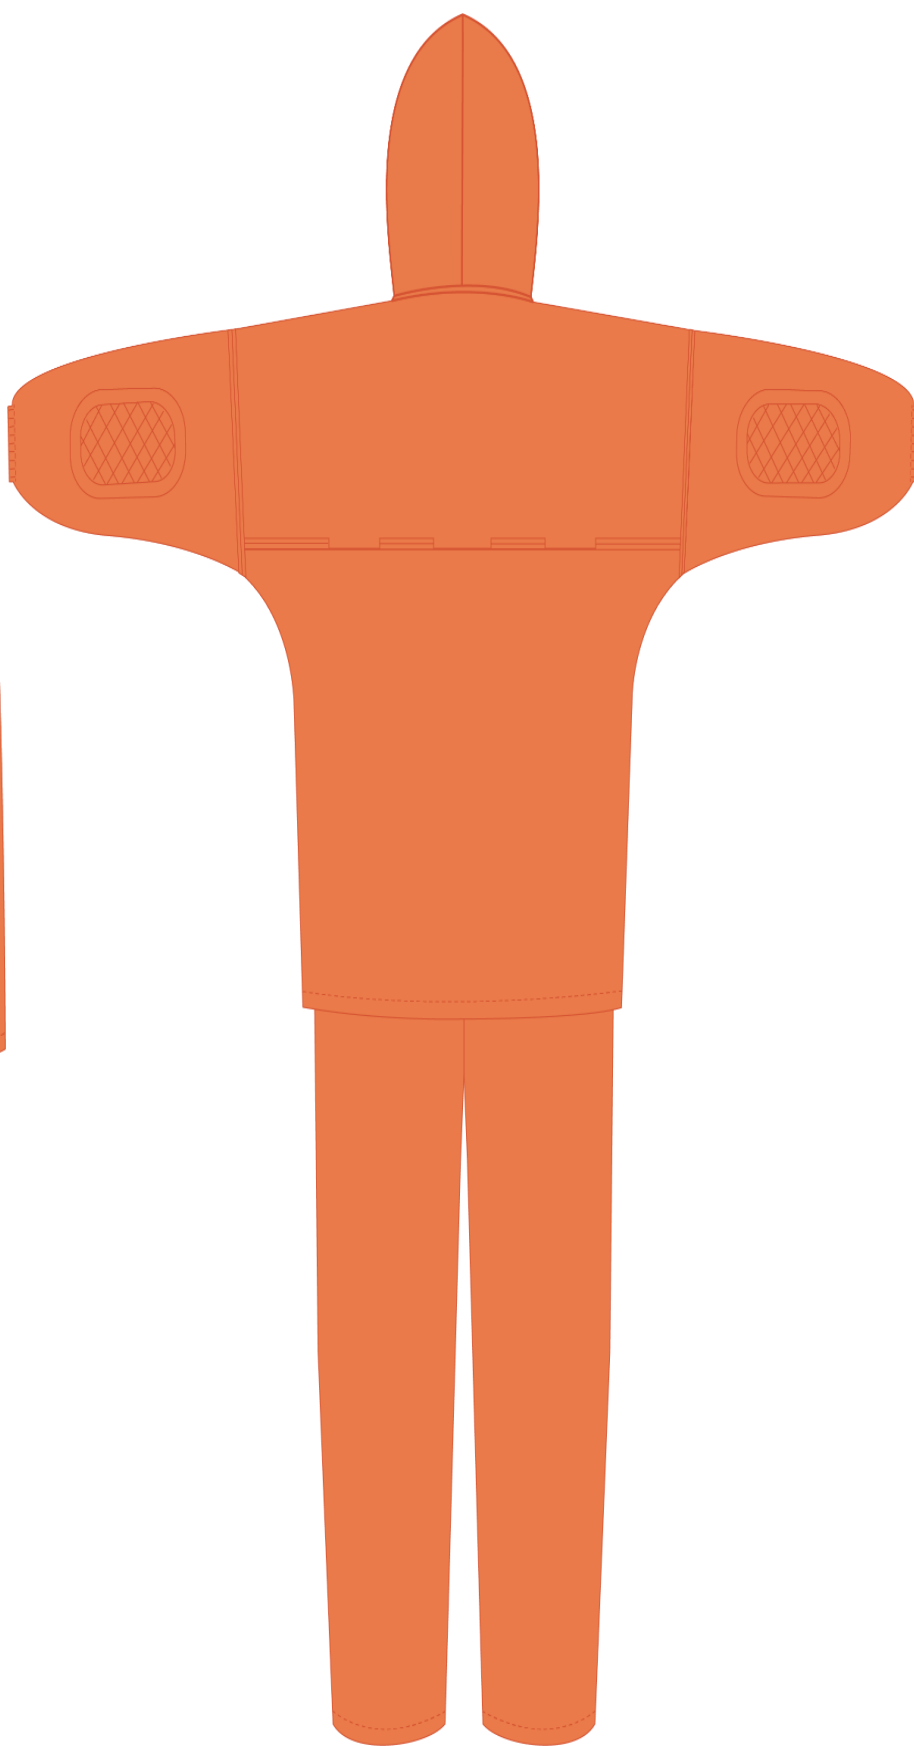


вид сзади

Куртка с капюшоном:

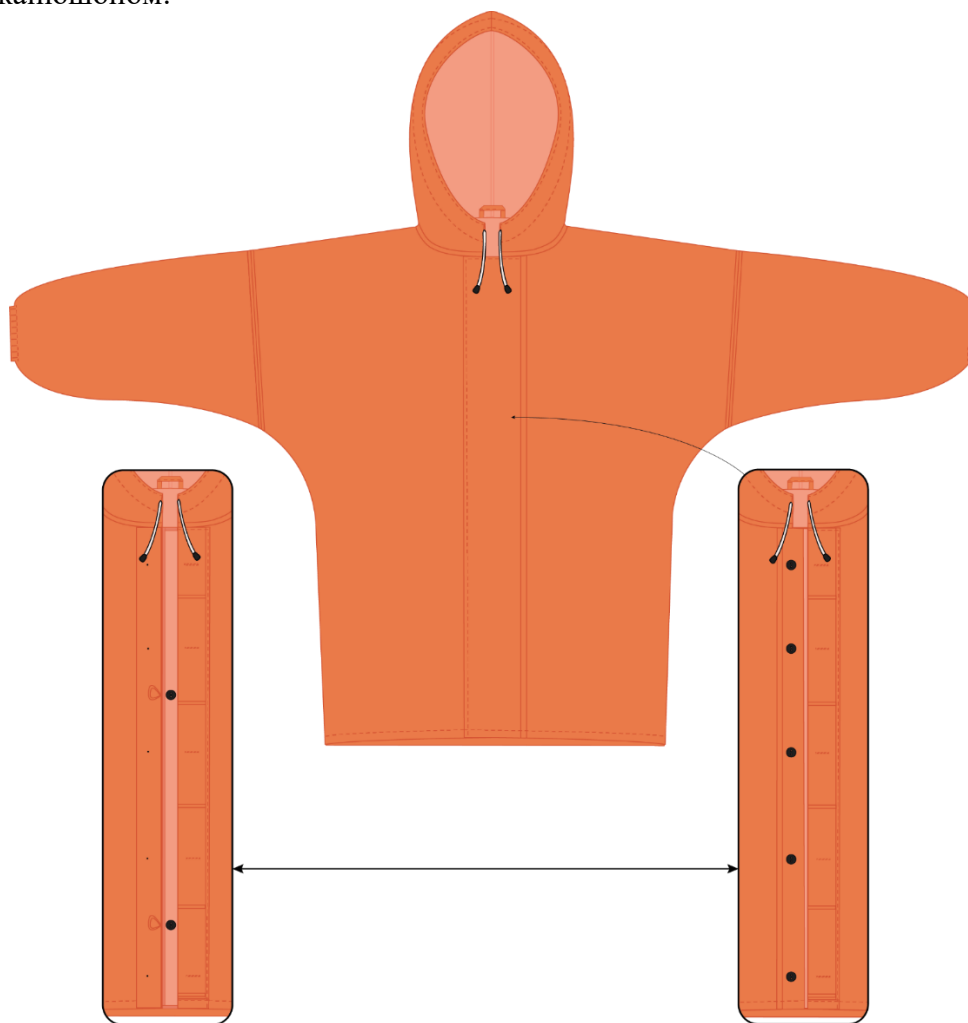


вид спереди

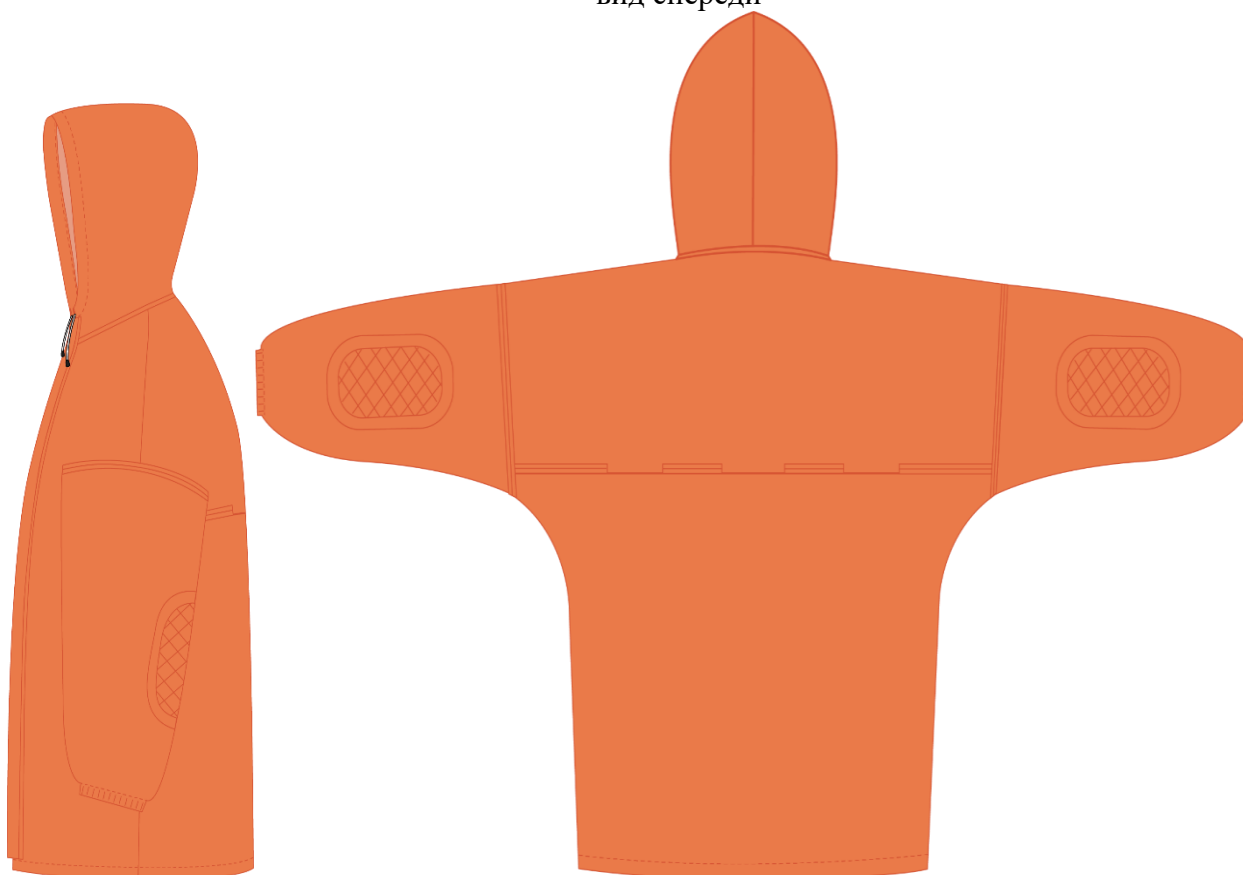

вид сбоку

вид сзади

Полукомбинезон:

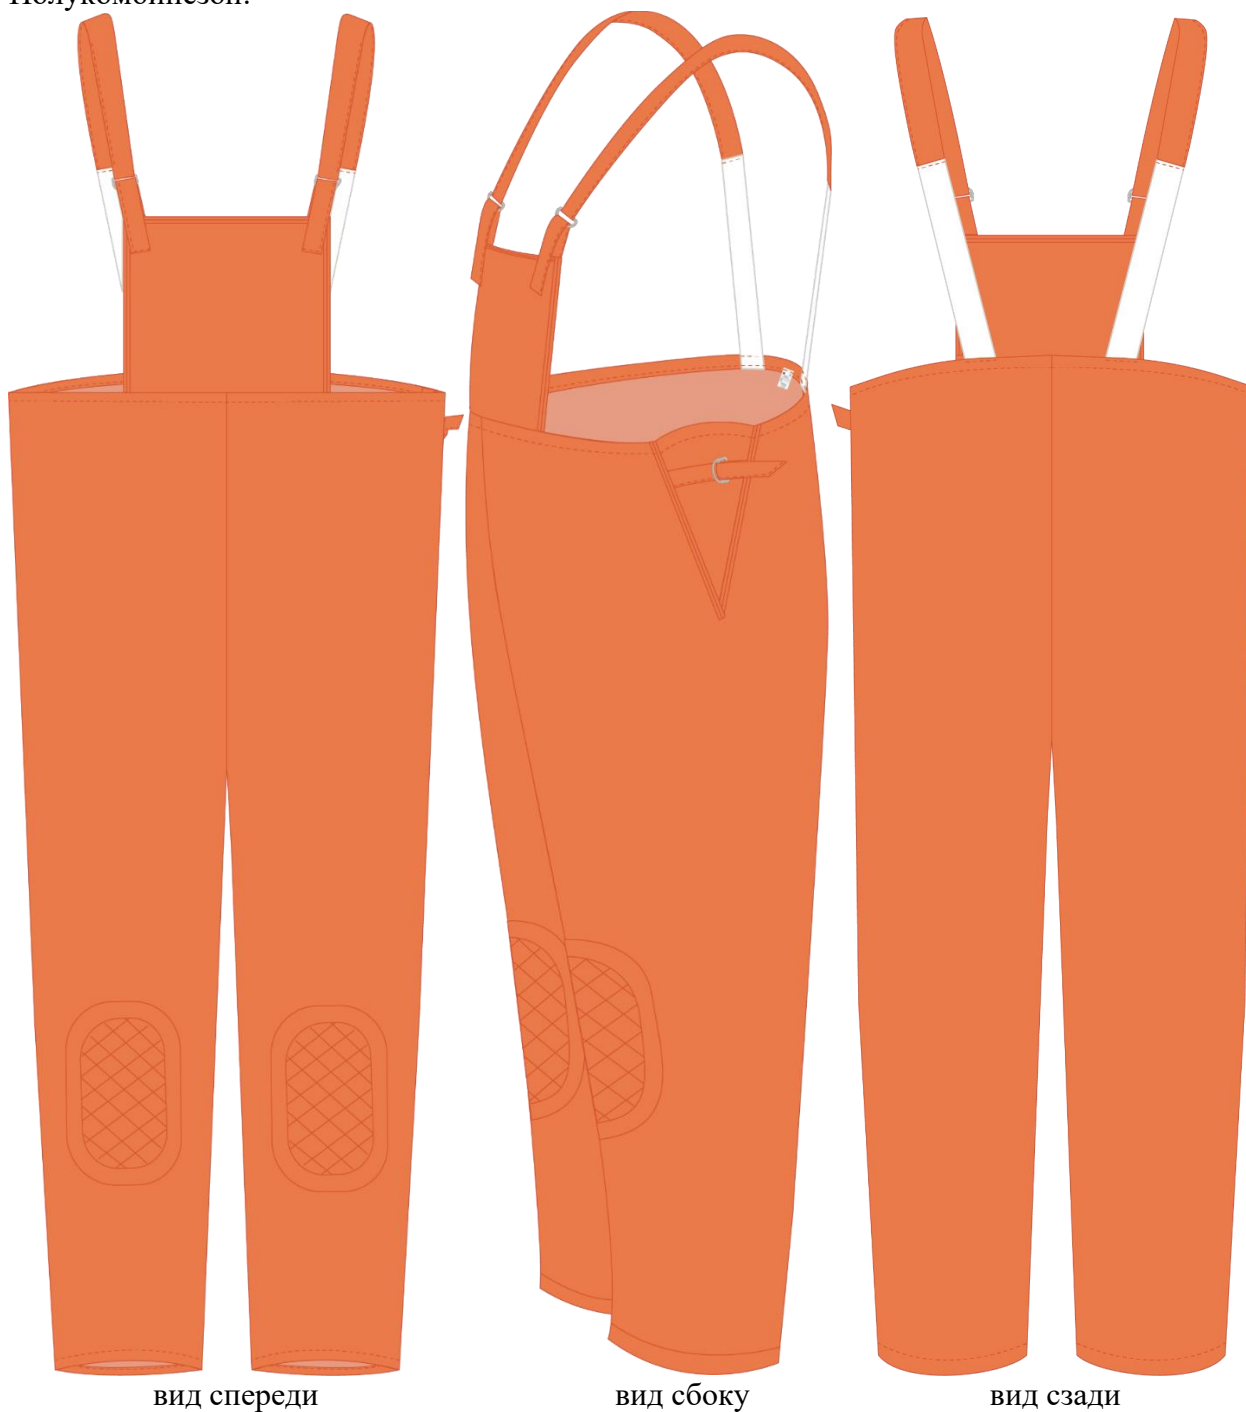

## 2. Назначение:

Изделие предназначено для многократной защиты кожных покровов, одежды и обуви пользователя от воды (водонепроницаемый, водоупорный), пыли, общих производственных загрязнений, масел, жиров, а также при проведении гидротехнических работ (ГОСТ Р 12.4.288, ГОСТ Р 12.4.289, ГОСТ 12.4.280).

## 3. Область применения:

- Рыболовецкий флот;
- Частные рыбные хозяйства и артели;
- Строительство и промышленность (в средах обводненных участков и прочее);
- Водоканал;
- Решение различного рода задач, связанных с пребыванием в холодной воде (швартовка судоходных средств, преодоление водных преград, освобождение рыболовных снастей и т.п.).

#### 4. Описание изделия:

Изделие изготавливается из ткани ПВХ плотностью не менее 450 г/м<sup>2</sup>, стойкой к истиранию, действию воды, морской соли, масел, жиров, общим производственным загрязнениям.

Ткань, защитные свойства материала изделия и его швов соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011.

Шовные контуры всех соединений герметичны, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 29122.

Швы сварены на специальном оборудовании, с помощью тока высокой частоты (ТВЧ).

Фурнитура устойчива к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке согласно ГОСТ 12.4.280.

Стандартный температурный режим применения от -45°C до +50°C. Изделия выдерживают экстремальные значения температуры окружающей среды: морозостойкость – до -70°C (не менее 1 ч.) по ГОСТ ISO 4675.

Вес не более 2,4±0,2 кг.

Стандартный цвет изделия: оранжевый.

**Примечание:** Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Допускается изготовление изделий других цветов по согласованию между Заказчиком и Производителем и в соответствии с НД.

#### Куртка с капюшоном:

Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой супатной застежкой на пуговицах. Спинка с кокеткой. Края кокетки в открытый срез, приварены к нижней части спинки, образуя вентиляционные отверстия.

Куртка с рукавом «летучая-мышь», со швом в области плеча. Низ рукава обработан в подгибку и собран на резинку. Рукава усиливаются налокотниками из основной ткани, приваренные в форме скруглённого прямоугольника.

Капюшон втачной одношовный. Лицевая сторона капюшона обработана обтачкой, внутри которой проходит шнур для регулировки объёма вокруг лица. Края шнура закрыты наконечниками.

#### Полукомбинезон:

Полукомбинезон прямого силуэта с лямками и отрезным нагрудником. Лямки полукомбинезона выполнены из основной ткани и регулируются полукольцами спереди, а со спины часть лямок выполнены из резинок. Брюки полукомбинезона усилены наколенниками из основной ткани, приваренные в форме скруглённого прямоугольника.

Полукомбинезон без боковых швов. С левой стороны приварен клин с регулировкой объёма с помощью ремешка и полуколец. Низ полукомбинезона обработан в подгибку.

Изделия изготавливаются на типовые фигуры человека, согласно ГОСТ 31399:

| Размер одежды (российский) | Рост, см                      |
|----------------------------|-------------------------------|
| 42-46                      | 164-176<br>176-188<br>188-200 |
| 48-52                      |                               |
| 54-58                      |                               |
| 60-66                      |                               |
| 68-74*                     |                               |

\*под заказ

**Стандартная комплектация:**

| №<br>п/п | Наименование                | Ед. изм. | Кол-во |
|----------|-----------------------------|----------|--------|
| 1        | Куртка с капюшоном          | шт.      | 1      |
| 2        | Полукомбинезон              | шт.      | 1      |
| 3        | Руководство по эксплуатации | шт.      | 1      |
| 4        | Паспорт на партию           | шт.      | 1      |

**5. Защитные свойства:**

| №<br>п/п | Наименование показателя                  | Значение<br>нормативное      |
|----------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | Водопроницаемость (ГОСТ 12.4.288-2013)   | Непроницаем                  |
| 2        | Водоупорность (ГОСТ 12.4.288-2013)       | Свыше 7000 Па                |
| 3        | Пылепроницаемость (ГОСТ Р 12.4.289-2013) | Не более 40 г/м <sup>2</sup> |

Ткань, из которой изготавливается данное изделие, обладает такими защитными свойствами, как стойкость к растворам кислот и щелочей, нефти, что позволяет также использовать его в работе с данными агрессивными веществами.

**6. Механические показатели:**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                  | Значение<br>нормативное    |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | Разрывная нагрузка по основе (ГОСТ 12.4.310-2020)        | Не менее 590 Н             |
| 2        | Разрывная нагрузка по утку (ГОСТ 12.4.310-2020)          | Не менее 590 Н             |
| 3        | Сопротивление раздиранию по основе (ГОСТ 12.4.310-2020)  | Не менее 30 Н              |
| 4        | Сопротивление раздиранию по утку (ГОСТ 12.4.310-2020)    | Не менее 30 Н              |
| 5        | Устойчивость к многократному изгибу (ГОСТ 12.4.310-2020) | Не менее 180<br>килоциклов |
| 6        | Стойкость к проколу (ГОСТ 12.4.279-2014)                 | > 10 Н                     |
| 7        | Стойкость к истиранию (ГОСТ 12.4.279-2014)               | > 500 циклов               |
| 8        | Прочность швов (ГОСТ 12.4.279-2014)                      | Не менее 250 Н             |

**7. Маркировка:**

Маркировка согласно ТР ТС 019/2011, ГОСТ 10581, ГОСТ 12.4.115.

Изделие имеет вшивную этикетку с изнаночной стороны.

**8. Транспортировка, хранение и упаковка:**

Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 10581 и ГОСТ 19159.

Изделие разрешено транспортировать любым видом транспорта без ограничений в закрытых транспортных средствах.

Транспортная маркировка согласно ГОСТ 14192.

Изделие хранят в сухих, неотапливаемых помещениях, при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха 50-70%, вдали от отопительных приборов. Условия хранения должны исключать воздействие прямого солнечного света, органических растворителей и масел.

Изделие упаковывается в гофрокороб, согласно приведенной ниже таблице.

Стандартная упаковка:

| Наименование упаковки | Кол-во изделий | ДхШхВ, м       | Вес, кг гофрокороб | Вес, кг с изделиями |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Гофрокороб            | 1              | 0,35x0,41x0,21 | 0,6                | ≈ 3,0               |
| Гофрокороб            | 2              | 0,35x0,41x0,21 | 0,6                | ≈ 5,4               |
| Гофрокороб            | 3              | 0,35x0,41x0,21 | 0,6                | ≈ 7,8               |
| Гофрокороб            | 4              | 0,35x0,41x0,21 | 0,6                | ≈ 10,2              |
| Гофрокороб            | 5              | 0,35x0,41x0,21 | 0,6                | ≈ 12,6              |
| Гофрокороб            | 6              | 0,7x0,41x0,21  | 0,9                | ≈ 15,3              |
| Гофрокороб            | 7              | 0,7x0,41x0,21  | 0,9                | ≈ 17,7              |
| Гофрокороб            | 8              | 0,7x0,41x0,21  | 0,9                | ≈ 20,1              |
| Гофрокороб            | 9              | 0,7x0,41x0,21  | 0,9                | ≈ 22,5              |
| Гофрокороб            | 10             | 0,7x0,41x0,21  | 0,9                | ≈ 24,9              |

#### 9. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, но не более 24 месяцев со дня выпуска с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения составляет 10 лет с даты производства.

Максимальный период хранения изделия установлен при условии нахождения его в запечатанном виде. Производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия в течение всего срока службы (эксплуатации), при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

- - - конец документа - - -