


Техническое описание
Станина для вентилятора (подставка) СВ-1
ТУ 25.11.23-068-54164614-2024


Код ТН ВЭД: 7308909809

Код ОКПД 2: 25.11.23.119

1. Внешний вид изделия:

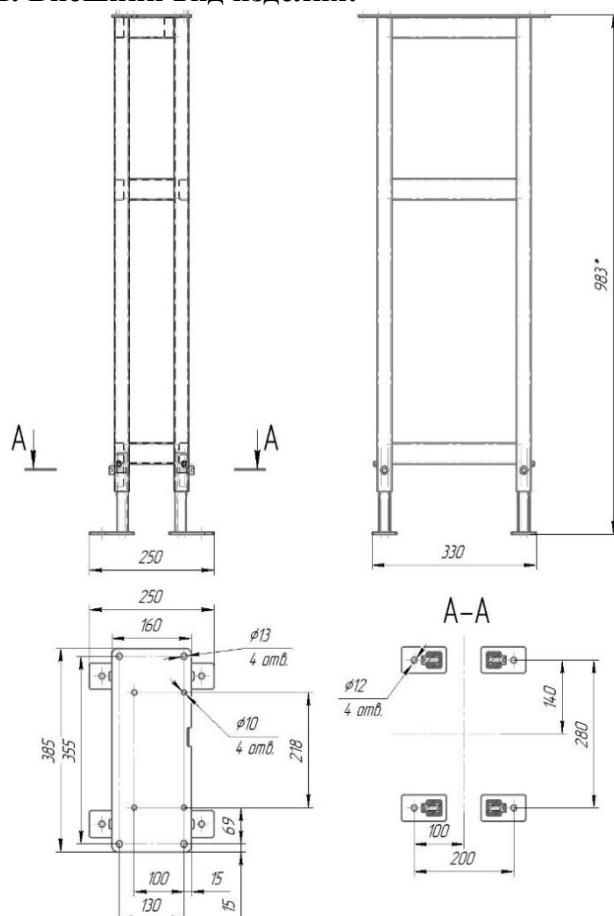

***размеры для справок**
Рис. 1 – СВ-1 для ЭРВ-49.
Общий вид.

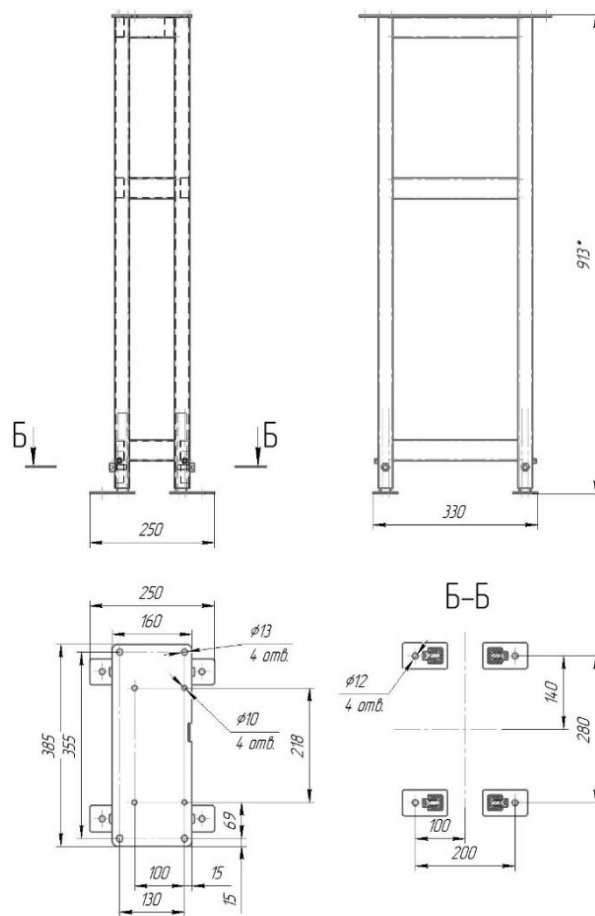

***размеры для справок**
Рис. 2 – СВ-1 для ЭРВ-600/300.
Общий вид.

2. Назначение:

Станина под вентилятор (подставка) СВ-1 предназначена для установки на нее вентиляторов электроручных ЭРВ-49 и ЭРВ-600/300.

3. Область применения:

Использование с электроручными вентиляторами ЭРВ-49 и ЭРВ-600/300.

4. Описание изделия:

Согласно правилам классификации элементов АС по НП-001-15 изделие относится к 4 классу безопасности, к системе нормальной эксплуатации (4Н).

Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации – группа 3(ЖЗ) по ГОСТ 15150:

- температура воздуха, (°C) от минус 50 до плюс 50;
- относительная влажность воздуха до 98%.

Климатическое исполнение – УХЛ3 по ГОСТ 15150.

Станина под вентилятор (подставка) СВ-1 состоит из нескольких основных частей: площадки под вентилятор, четырех регулируемых опор, каркаса.

Изделие имеет механизм регулировки высоты.

Материал – сталь углеродистая. Наружное покрытие – грунт-эмаль ХВ-0278, цвет черный.

При монтаже необходимо установить изделие на подготовленный фундамент и закрепить фундаментными болтами (или другим способом согласно указаниям проекта в месте установки). Присоединить ЭРВ к станине метизами из монтажного комплекта поставки в соответствующие отверстия. Подогнать и присоединить воздуховоды входа и выхода. После чего окончательно закрепить станину под вентилятор саморезами в заранее подготовленные отверстия.

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Станина под вентилятор (подставка) СВ-1	шт.	1
2	Саморез со сверлом	шт.	4
3	Комплект метизов монтажный	компл.	1
4	Паспорт на партию	шт.	1

5. Технические характеристики:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Габаритные размеры (для справок), ДхШхВ, мм, ±4, для ЭРВ-49	385х250х983
2	Габаритные размеры (для справок), ДхШхВ, мм, ±4, для ЭРВ-600/300	385х250х913
3	Масса, не более, кг	15

6. Маркировка:

На упаковке с изделиями расположена наклейка с основными данными по изделию.

7. Транспортировка, хранение и упаковка:

Изделия поставляются упакованными в стрейч-плёнку на паллете.

Условия транспортирования и условия хранения изделий - по группе 2(С) ГОСТ 15150.

Хранить в закрытом сухом помещении, в заводской упаковке, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Попадание влаги не допускается.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на оборудование устанавливается 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки оборудования с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения – 2 года, исчисляется с даты выпуска оборудования. Срок хранения и службы изделия устанавливается 5 лет с момента приемки представителем заказчика.

--- конец документа ---