


Бак фекальный МСБ-1/0 ТУ 25.29.11-046-54164614-2021

Код ТН ВЭД: 7309005900

Код ОКПД 2: 25.29.11.919

1. Внешний вид изделия:

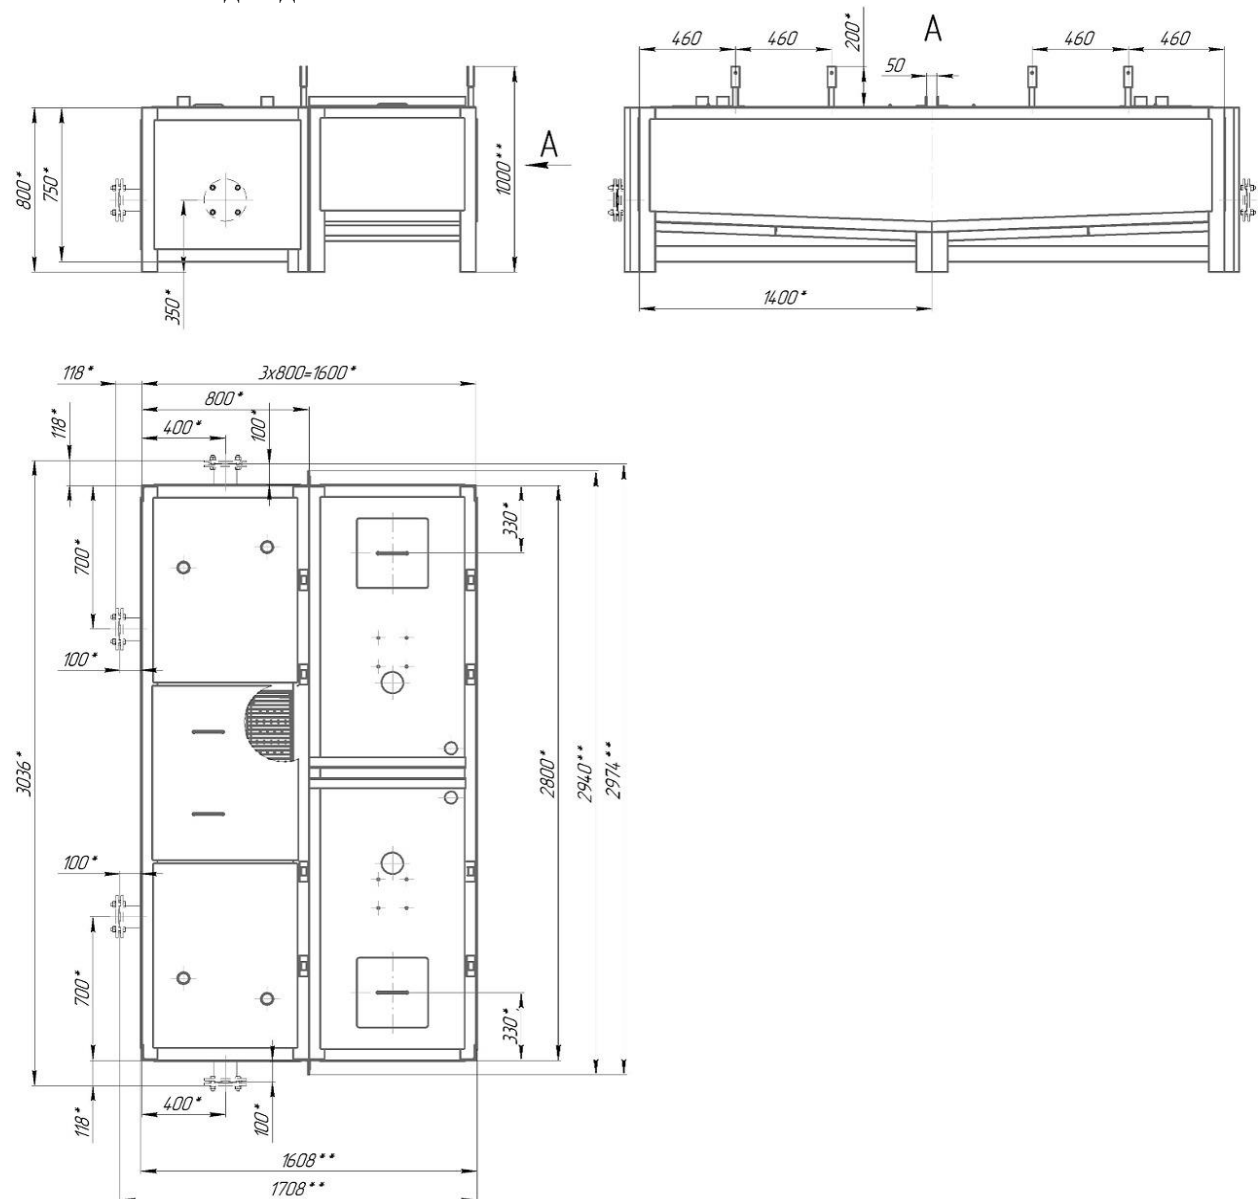

*размеры для справок

**габаритный размер

Рис. 1 - Бак фекальный МСБ-1/0. Общий вид с указанием всех вариантов исполнения выходного патрубка.

2. Назначение:

Бак предназначен для приема стоков от санитарных приборов и санузлов, оборудованных унитазами тарельчатого типа с низко расположенным бачком.

3. Область применения:

Защитные сооружения гражданской обороны (убежища) и другие специальные сооружения.

4. Описание изделия:

Согласно правилам классификации элементов АС по НП-001-15 изделие относится к 4 классу безопасности, к системе нормальной эксплуатации (4Н).

Характеристики окружающей среды при нормальных условиях эксплуатации:

- температура воздуха, (°C) от плюс 1 до плюс 40;
- относительная влажность воздуха до 93 %.

Климатическое исполнение – УХЛ4.

Обозначение:

- МСБ – металлический секционный бак
- 1 - порядковый номер модификации
- 0 - количество рядовых секций.


Баки производят прямоугольной формы из металлического листа и уголков, материал деталей - сталь. В верхней части секций имеются съемные крышки для осмотра, обслуживания и чистки.

Бак снабжен присоединительным патрубком для отвода жидкости и опорожнения, а также отверстием для подключения подающего патрубка. Толщина стенок бака не менее 4 мм.

Наружное и внутреннее покрытие - грунт-эмаль ХВ-0278 или аналог, цвет красно-коричневый.

Оборудование устанавливается на основание пола, подключается к трубопроводу при помощи фланца.

Бак может иметь 4 варианта исполнения размещения патрубков:

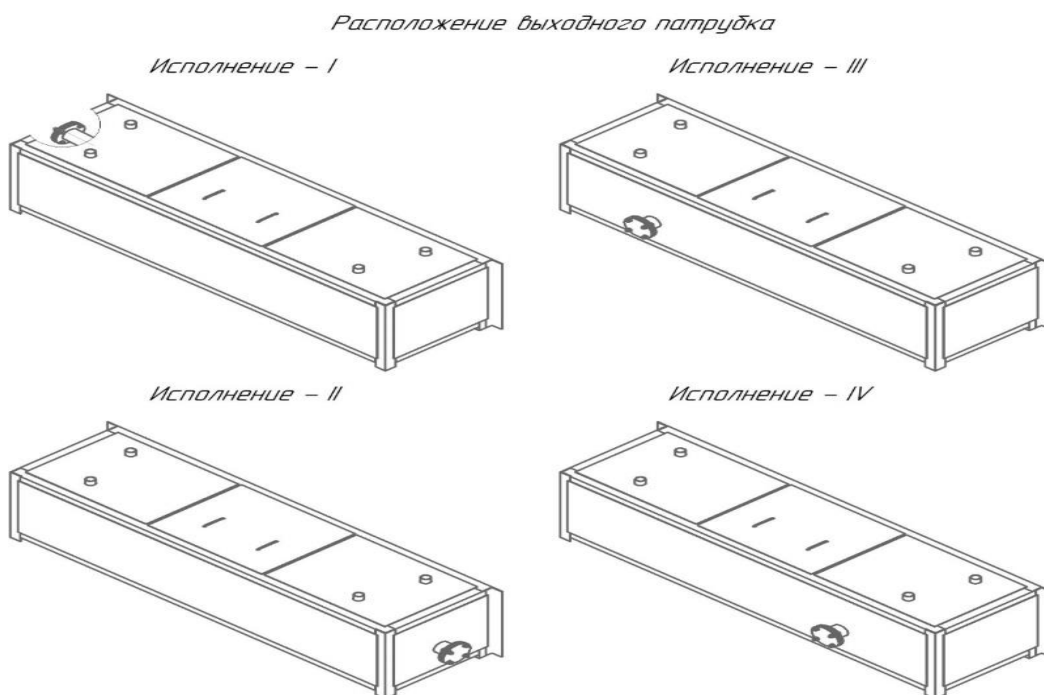

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Бак фекальный МСБ-1/0 в составе:		
1.1	Приемная секция в сборе	шт.	1
1.2	Торцевая секция	шт.	1
1.3	Крышка	шт.	2
1.4	Вилка (скоба)	шт.	8
1.5	Габели	шт.	1
2	Паспорт	шт.	1

Дополнительная комплектация:

К данному изделию в качестве дополнительной комплектации возможно приобрести:

- комплект ЗИП (ХВ-0278 или аналог, кисть) – от 1 кг;
- ответный фланец с комплектом метизов.

5. Технические характеристики:

Параметр	Значение	
	Исп. I, II	Исп. III, IV
Объем, м ³	2,4	
Габаритные размеры*, мм, ±4:		
- длина	1608	1708
- ширина	2974	2940
- высота	1000	1000
Масса, кг, не более	900	

*размеры для справок

6. Маркировка:

Маркировка изделия выполняется на металлической табличке (шильд). Шильд крепится на корпус бака в удобном для чтения месте. Поставляется в комплекте с изделием.

7. Транспортировка, хранение и упаковка:

Изделие, закрепленное горизонтально и упакованное в стрейч-пленку, транспортируют на паллете.

Изделия хранят по условиям для группы 3(ЖЗ) по ГОСТ 15150, в закрытом сухом помещении, в заводской упаковке, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре не выше +50°C и не ниже -40°C, и относительной влажности воздуха не более 80%.

На зеркало фланца нанесен слой антикоррозийной смазки.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты выпуска изделия.

Гарантийный срок хранения – 2 года, исчисляется с даты отгрузки оборудования потребителю.

Датой изготовления является дата изготовления, указанная в паспорте на оборудование.

Срок хранения и службы изделия устанавливается 10 лет с момента приемки представителем заказчика.

--- конец документа ---