Доборный комплект к нарам металлическим тип VI трехъярусным односторонним (В-950.00.00.000 согласно серии 01.0179-1)
ТУ 31.09.11-010-54164614-2022

Код ТН ВЭД: 9403109809
Код ОКПД 2: 31.09.11.110

1. Внешний вид изделия:

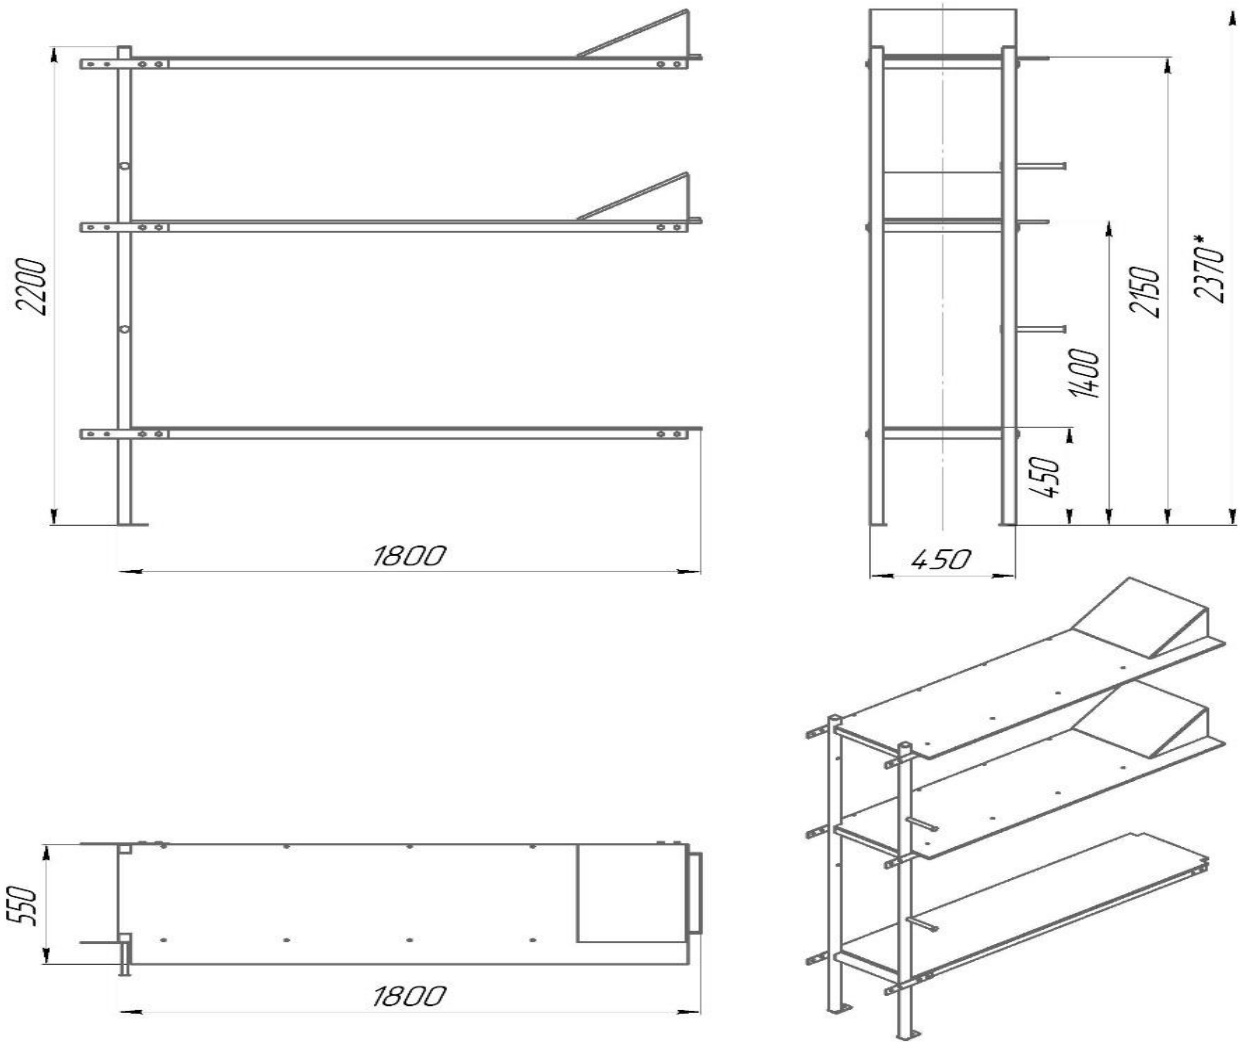


Рис. 1 – Доборный комплект к нарам металлическим тип VI трехъярусным односторонним (В-950.00.00.000 согласно серии 01.0179-1).

2. Назначение:

Доборный комплект предназначен для увеличения количества мест для размещения людей: нижний ярус для сидения 4-х человек, верхние для лежания по одному человеку на каждом ярусе.

3. Область применения:

Защитные сооружения гражданской обороны (убежища) и другие специальные сооружения.

4. Описание изделия:

Согласно правилам классификации элементов АС по НП-001-15 изделие относится к 4 классу безопасности, к системе нормальной эксплуатации (4Н).

Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации - группа 1(Л) по ГОСТ 15150:
- температура воздуха, (ºС) от плюс 5 до плюс 40;
- относительная влажность воздуха до 95%.

Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Каркас настилов произведен из прямоугольного профиля 40х20 мм с толщиной стенки не менее 2,0 мм.

Для облегчения подъема человека на верхние ярусы на стойке имеются сдвижные педали.

Покрытие металлокаркаса изделия: порошковая краска, цвет серый.

Настилы изделия и подголовники выполнены из ФСФ фанеры 12 мм (повышенной влагостойкости) для использования в условиях с повышенной влажностью. Также эти элементы пропитаны огнебиозащитным составом с огнезащитной эффективностью не ниже II группы по НПБ 251-98. Фактура шлифованной поверхности с значением параметра шероховатости Rm не больше 100.

Изделие с нарами в сборе должно выдерживать сосредоточенную нагрузку в центре настила не менее 150 кг на второй и третий ярусы и не менее 300 кг на первый ярус, с коэффициентом перегрузки К=2.

Доборный комплект монтируется между стоек стандартного комплекта нар.

Сборка изделия осуществляется при помощи болтового соединения в заранее подготовленные отверстия входящими в комплектацию метизами М10 в комплекте с шайбой и гайкой при помощи гаечного ключа №17 (ключ в комплект поставки не входит). В стойке изделия предусмотрены отверстия для крепления к полу и при необходимости, к стене (метизы в комплект не входят).

Метизы для крепления изделия к полу, а при необходимости и к стене, выбираются исходя из типа и толщины поверхностей, к которым предполагается крепление.

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Доборный комплект к нарам металлическим тип VI трехъярусным односторонним (В-950.00.00.000 согласно серии 01.0179-1) в составе:	компл.	1
1.1	Стойка	шт.	1
1.2	Настил	шт.	3
1.3	Подголовник	шт.	2
1.4	Метизы	компл.	1
2	Паспорт (с руководством по эксплуатации) на партию	шт.	1

Дополнительная комплектация:
К данному изделию в качестве дополнительной комплектации возможно приобрести комплект метизов для крепления к полу.

5. Технические характеристики:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Габаритные размеры (для справок), ДхШхВ*, мм, ±4 *без подголовника (с подголовником)	1800x550x2200 (2370)
2	Масса, не более, кг	70

6. Маркировка:

Каждый доборный комплект нар имеет маркировочную наклейку с информационными данными завода-изготовителя, расположенную на одной из стоек под нижним настилом.

7. Транспортировка, хранение и упаковка:

Изделие поставляется в разобранном виде.

Изделие транспортируют на паллете, упакованным в стрейч-пленку. Надежно закрепляют способом, исключающим возможность перемещения.

Изделия хранят в закрытом сухом помещении, при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% в заводской упаковке. Условия хранения должны исключать воздействие паров кислот, щелочей и других агрессивных едких летучих веществ, вызывающих коррозию изделия. Попадание влаги не допускается. При длительном хранении вне заводской упаковки рекомендуется использовать полиэтиленовую упаковку либо иные лучшие условия.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания устанавливается 12 месяцев со дня приемки, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Срок службы – 5 лет при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

- - - конец документа - - -