Техническое описание
Костюм влагозащитный Рокон-Букса на пуговицах (ткань: ПВХ)
ТУ 14.12.30-054-54164614-2022

Код ТН ВЭД: 6211431000
Код ОКПД 2: 14.12.30.190

1. Внешний вид изделия:

Общий вид костюма:



вид спереди



вид сбоку

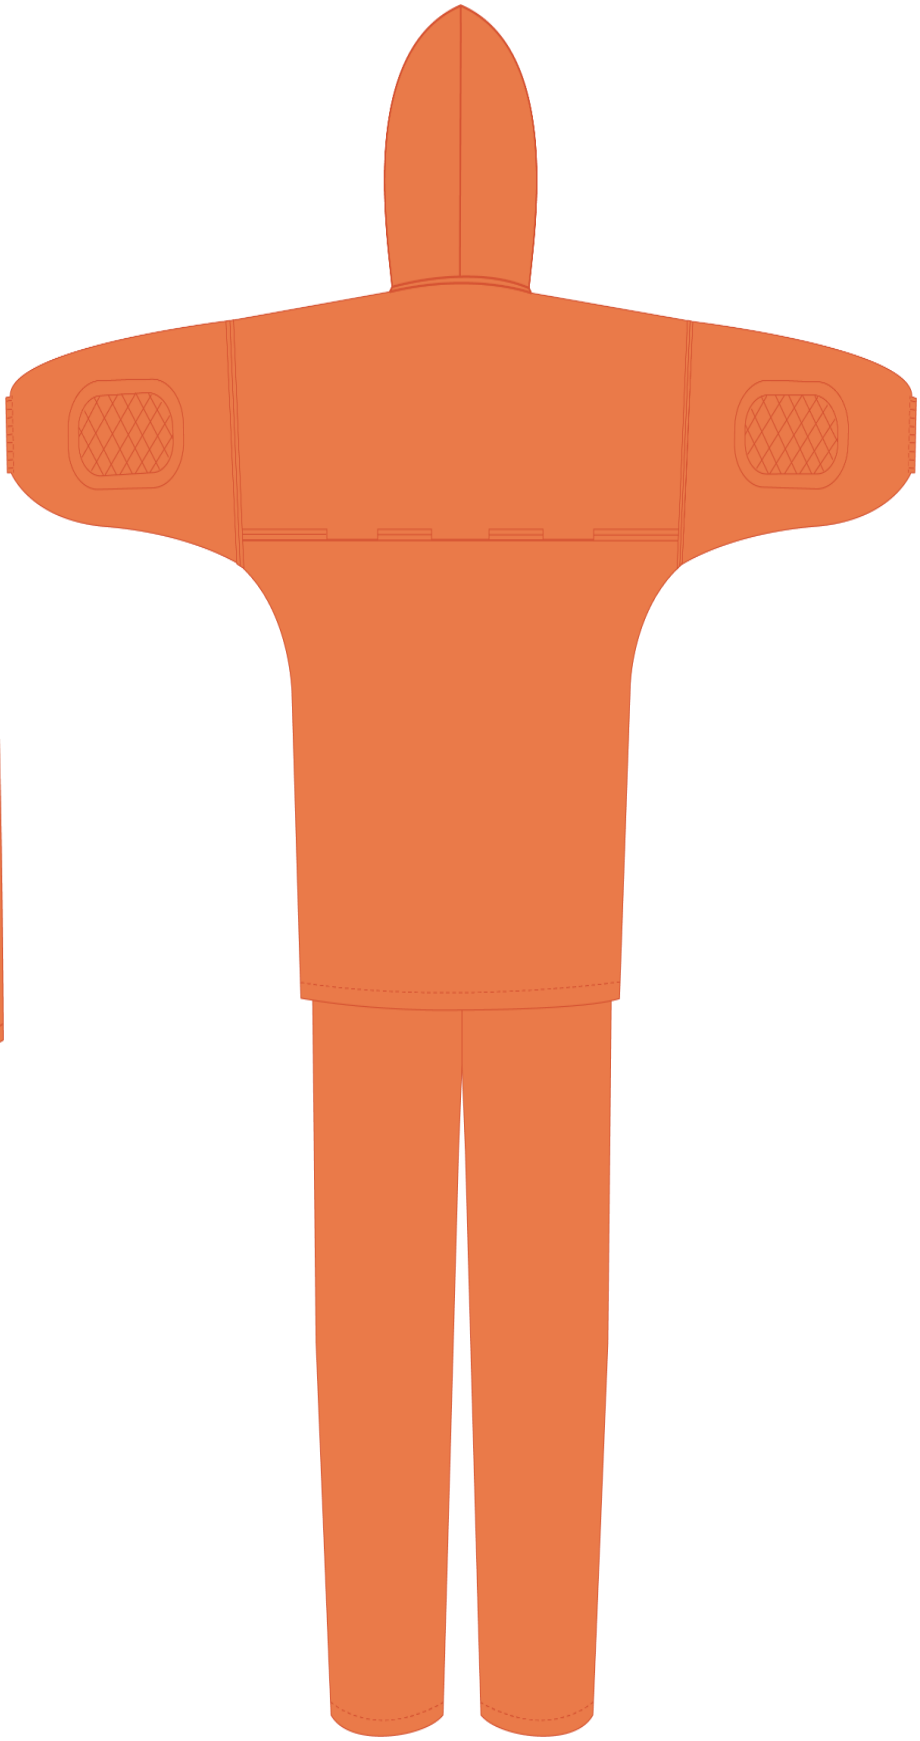

вид сзади

Куртка с капюшоном:

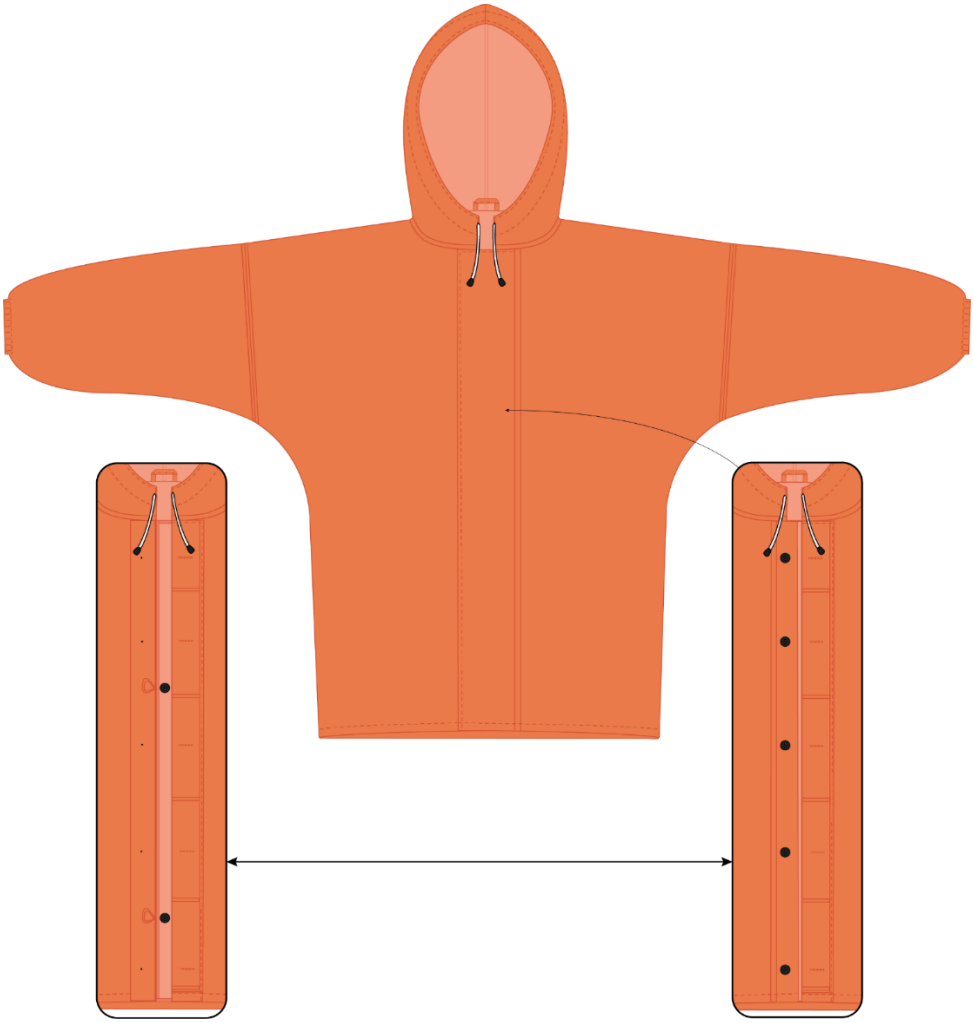

вид спереди

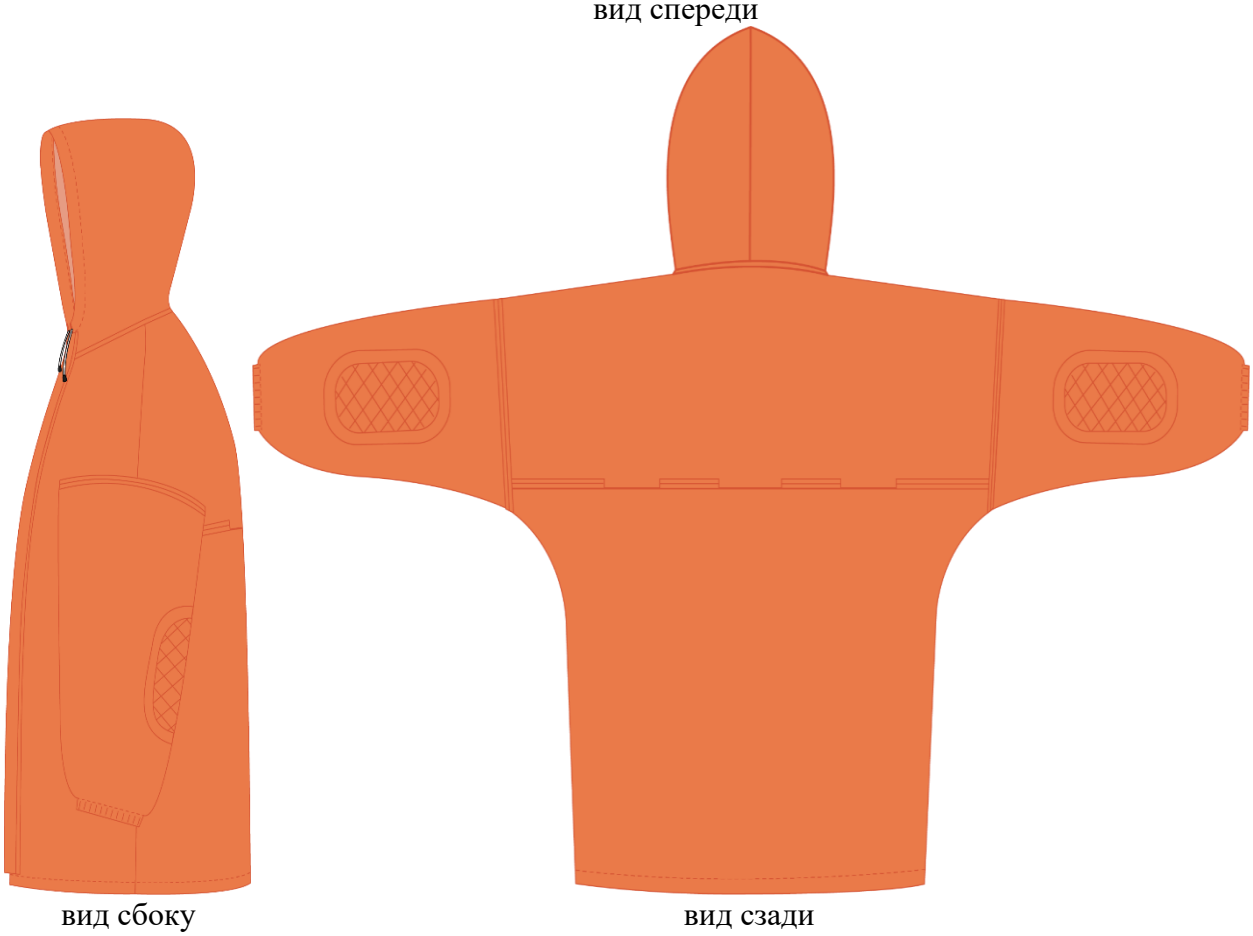

вид сбоку

вид сзади

Полукомбинезон:

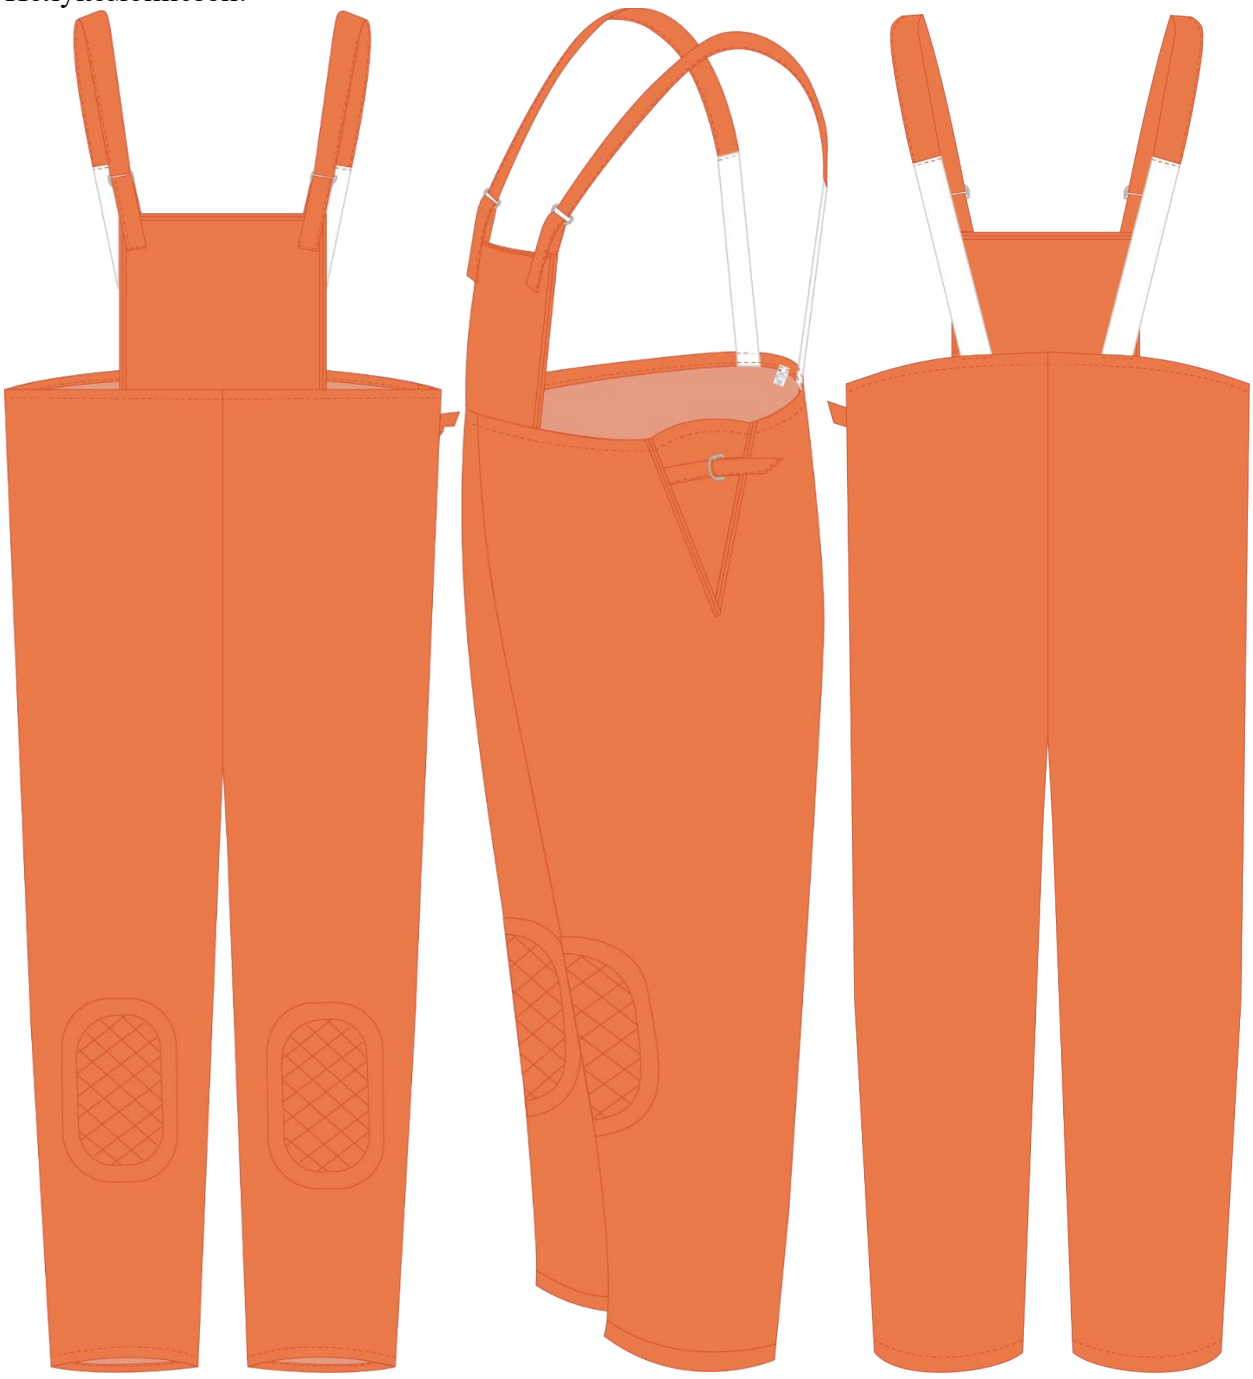

вид спереди вид сбоку вид сзади

2. Назначение:

Изделие предназначено для многократной защиты кожных покровов, одежды и обуви пользователя от воды (водонепроницаемый, водоупорный), пыли, общих производственных загрязнений, масел, жиров, а также при проведении гидротехнических работ (ГОСТ Р 12.4.288, ГОСТ Р 12.4.289, ГОСТ 12.4.280).

3. Область применения:

- Рыболовецкий флот;
- Частные рыбные хозяйства и артели;
- Строительство и промышленность (в средах обводненных участков и прочее);
- Водоканал;
- Решение различного рода задач, связанных с пребыванием в холодной воде (швартовка судоходных средств, преодоление водных преград, освобождение рыболовных снастей и т.п.).

4. Описание изделия:

Изделие изготавливается из ткани ПВХ плотностью не менее 450 г/м^2, стойкой к истиранию, действию воды, морской соли, масел, жиров, общим производственным загрязнениям.

Ткань, защитные свойства материала изделия и его швов соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011.

Шовные контуры всех соединений герметичны, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 29122.

Швы сварены на специальном оборудовании, с помощью тока высокой частоты (ТВЧ).

Фурнитура устойчива к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке согласно ГОСТ 12.4.280.

Стандартный температурный режим применения от -45°С до +50°С. Изделия выдерживают экстремальные значения температуры окружающей среды: морозостойкость – до -70°С (не менее 1 ч.) по ГОСТ ISO 4675.

Вес не более 2,6±0,2 кг.

Стандартный цвет изделия: оранжевый.

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Допускается изготовление изделий других цветов по согласованию между Заказчиком и Производителем и в соответствии с НД.

Куртка с капюшоном:

Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой супатной застежкой на пуговицах. Спинка с кокеткой. Края кокетки в открытый срез, приварены к нижней части спинки, образуя вентиляционные отверстия.

Куртка с рукавом «летучая-мышь», со швом в области плеча. Низ рукава обработан в подгибку и собран на резинку. Рукава усиливаются налокотниками из основной ткани, приваренные в форме скруглённого прямоугольника.

Капюшон втачной одношовный. Лицевая сторона капюшона обработана обтачкой, внутри которой проходит шнур для регулировки объёма вокруг лица. Края шнура закрыты наконечниками.

Полукомбинезон:

Полукомбинезон прямого силуэта с лямками и отрезным нагрудником. Лямки полукомбинезона выполнены из основной ткани и регулируются полукольцами спереди, а со спины часть лямок выполнены из резинок. Брюки полукомбинезона усилены наколенниками из основной ткани, приваренные в форме скруглённого прямоугольника.

Полукомбинезон без боковых швов. С левой стороны приварен клин с регулировкой объёма с помощью ремешка и полуколец. Низ полукомбинезона обработан в подгибку.

Изделия изготавливаются на типовые фигуры человека, согласно ГОСТ 31399:

Размер одежды (российский)	**Рост, см**
42-46	164-176 176-188 188-200
48-52	
54-58	
60-66	
68-74*	

***под заказ**

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Куртка с капюшоном	шт.	1
2	Полукомбинезон	шт.	1
3	Руководство по эксплуатации	шт.	1
4	Паспорт на партию	шт.	1

5. Защитные свойства:

№ п/п	Наименование показателя	Значение нормативное
1	Водопроницаемость (ГОСТ 12.4.288-2013)	Непроницаем
2	Водоупорность (ГОСТ 12.4.288-2013)	Свыше 7000 Па
3	Пылепроницаемость (ГОСТ Р 12.4.289-2013)	Не более 40 г/м^2

Ткань, из которой изготавливается данное изделие, обладает такими защитными свойствами, как стойкость к растворам кислот и щелочей, нефти, что позволяет также использовать его в работе с данными агрессивными веществами.

6. Механические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Значение нормативное
1	Разрывная нагрузка по основе (ГОСТ 12.4.310-2020)	Не менее 590 Н
2	Разрывная нагрузка по утку (ГОСТ 12.4.310-2020)	Не менее 590 Н
3	Сопротивление раздиранию по основе (ГОСТ 12.4.310-2020)	Не менее 30 Н
4	Сопротивление раздиранию по утку (ГОСТ 12.4.310-2020)	Не менее 30 Н
5	Устойчивость к многократному изгибу (ГОСТ 12.4.310-2020)	Не менее 180 килоциклов
6	Стойкость к проколу (ГОСТ 12.4.279-2014)	> 10 Н
7	Стойкость к истиранию (ГОСТ 12.4.279-2014)	> 500 циклов
8	Прочность швов (ГОСТ 12.4.279-2014)	Не менее 250 Н

7. Маркировка:

Маркировка согласно ТР ТС 019/2011, ГОСТ 10581, ГОСТ 12.4.115.

Изделие имеет вшивную этикетку с изнаночной стороны.

8. Транспортировка, хранение и упаковка:

Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 10581 и ГОСТ 19159.

Изделие разрешено транспортировать любым видом транспорта без ограничений в закрытых транспортных средствах.

Транспортная маркировка согласно ГОСТ 14192.

Изделие хранят в сухих, неотапливаемых помещениях, при температуре не ниже +5°С и не выше +40°С, с относительной влажностью воздуха 50-70%, вдали от отопительных приборов. Условия хранения должны исключать воздействие прямого солнечного света, органических растворителей и масел.

Изделие упаковывается в гофрокороб, согласно приведенной ниже таблице.

Стандартная упаковка:

Наименование упаковки	**Кол-во изделий**	**ДхШхВ, м**	**Вес, кг гофрокороб**	**Вес, кг с изделиями**
Гофрокороб	1	0,35х0,41х0,21	0,6	≈ 3,2
Гофрокороб	2	0,35х0,41х0,21	0,6	≈ 5,8
Гофрокороб	3	0,35х0,41х0,21	0,6	≈ 8,4
Гофрокороб	4	0,35х0,41х0,21	0,6	≈ 11
Гофрокороб	5	0,35х0,41х0,21	0,6	≈ 13,6
Гофрокороб	6	0,7х0,41х0,21	0,9	≈ 16,5
Гофрокороб	7	0,7х0,41х0,21	0,9	≈ 19,1
Гофрокороб	8	0,7х0,41х0,21	0,9	≈ 21,7
Гофрокороб	9	0,7х0,41х0,21	0,9	≈ 24,3
Гофрокороб	10	0,7х0,41х0,21	0,9	≈ 26,9

9. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, но не более 24 месяцев со дня выпуска с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения составляет 10 лет с даты производства.

Максимальный период хранения изделия установлен при условии нахождения его в запакованном виде. Производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия в течение всего срока службы (эксплуатации), при условии использования изделия по назначению и соблюдений правил хранения и эксплуатации.

- - - конец документа - - -