

Техническое описание

Изделие:

Бак фекальный МСБ-2/1 ТУ 25.29.11-046-54164614-2021

Наименование товара:

Бак фекальный МСБ-2/1. Изготовлен по ТУ 25.29.11-046-54164614-2021 согласно серии 07.900-2.

Обозначение:

- МСБ – металлический секционный бак
- 2 - порядковый номер модификации
- 1 - количество рядовых секций.

Описание товара:

1. Бак предназначен для приема стоков от санитарных приборов и санузлов, оборудованных унитазами тарельчатого типа с низко расположенным бачком.

2. Область применения: защитные сооружения гражданской обороны (убежища) и другие специальные сооружения.

Согласно правилам классификации элементов АС по НП-001-15 изделие относится к 4 классу безопасности, к системе нормальной эксплуатации (4Н).

Характеристики окружающей среды при нормальных условиях эксплуатации:

- температура воздуха, (°C) от плюс 1 до плюс 40;
- относительная влажность воздуха до 93 %.

Климатическое исполнение – УХЛ4.

3. Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Бак фекальный МСБ-2/1	шт.	1
2	Грабли	шт.	1
3	Ремонтный комплект ХВ-0278	кг	1
4	Паспорт	шт.	1

4. Основные составляющие элементы:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Приемная секция	шт.	1
2	Торцевая секция	шт.	1
3	Рядовая секция	шт.	1
4	Присоединительный патрубок офланцованный	шт.	1
5	Крышка 1	шт.	1
6	Крышка 2	шт.	2
7	Вилка (скоба)	шт.	4

5. Баки производят прямоугольной формы из металлического листа и уголков, материал деталей - сталь. В верхней части секций имеются съемные крышки для осмотра, обслуживания и чистки. Бак снабжен присоединительным патрубком для отвода жидкости и опорожнения, а также отверстием для подключения подающего патрубка. Толщина стенок бака не менее 4 мм.

Наружное и внутреннее покрытие - грунт-эмаль ХВ-0278, цвет красно-коричневый.

6. Оборудование устанавливается на основание пола, подключается к трубопроводу при помощи фланца.

7. Основные технические характеристики:


Параметр	Значение
Объем, м ³	0,76
Габаритные размеры, мм**:	
- длина:	2100
- ширина:	918
- высота (после установки вилок (скоб)):	950
Масса, кг, не более	326

8. Изделие (поставляется секциями) транспортируют на паллетах, упакованным в стрейч-пленку, надежно закрепляется способом, исключающим возможность перемещения.

9. На зеркало фланца нанесен слой антикоррозийной смазки.

10. Изделия хранят по условиям для группы 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150, в закрытом сухом помещении, в заводской упаковке, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. При длительном хранении вне заводской упаковки рекомендуется использовать полиэтиленовую упаковку либо иные лучшие условия.

11. Гарантийный срок на оборудование исчисляется с даты ввода оборудования в эксплуатацию и составляет 18 месяцев. Гарантийный срок хранения – 2 года, исчисляется с даты отгрузки оборудования потребителю. Датой изготовления является дата изготовления, указанная в паспорте на оборудование. Срок хранения и службы изделия устанавливается 10 лет с момента приемки представителем заказчика.

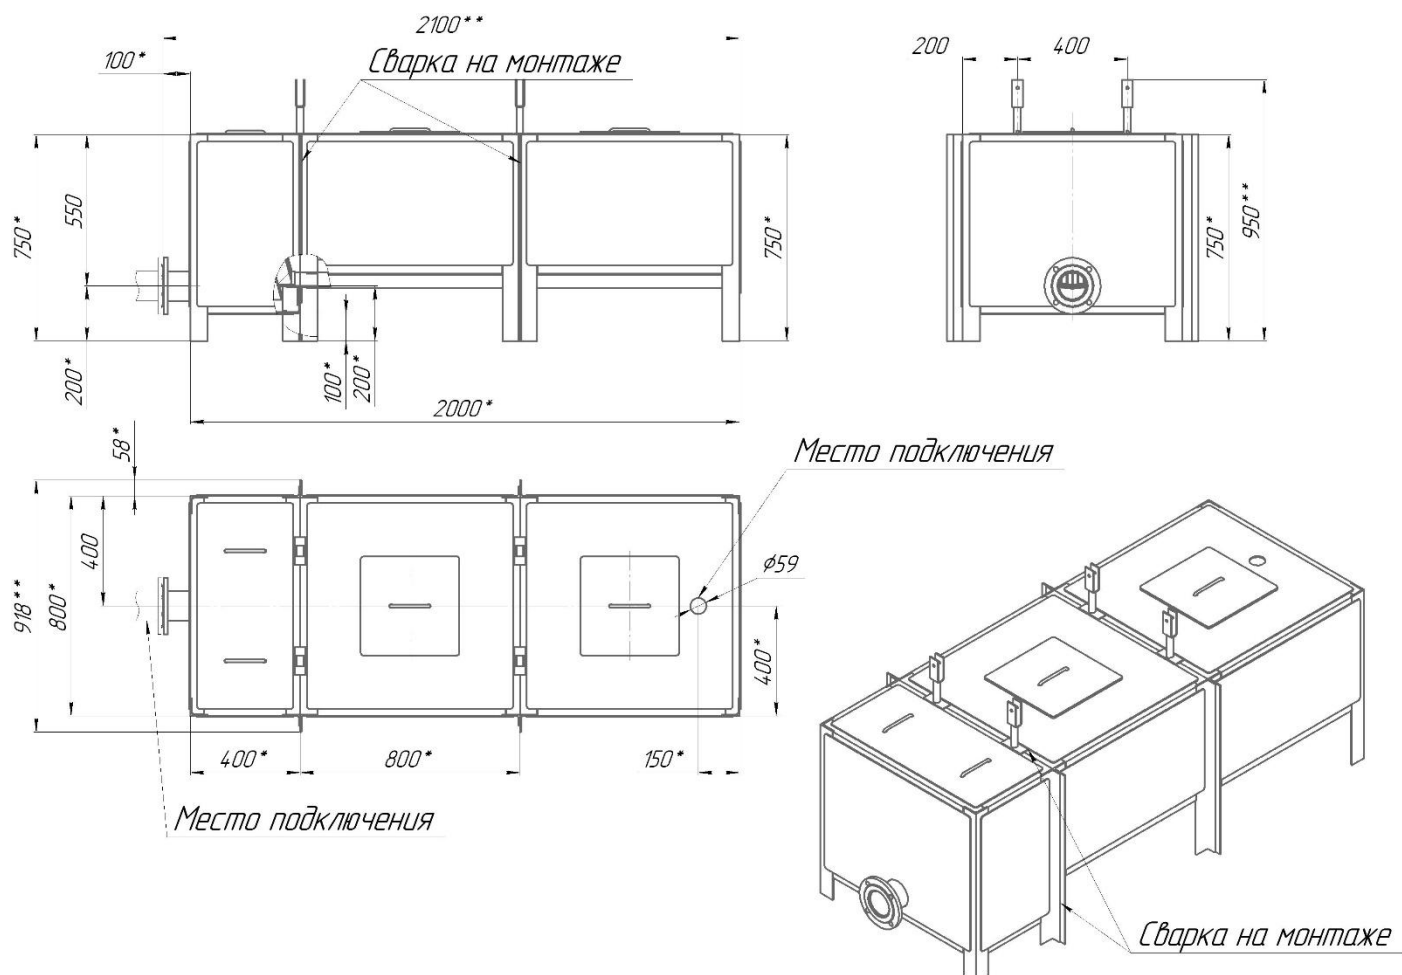

*размеры для справок

**габаритные размеры

Рис. 1 - Бак фекальный МСБ-2/1. Общий вид.