


Техническое описание
Резина уплотнительная (профильная) 86.029.03 уменьшенная
ТУ 25.11.23-068-54164614-2024

Код ТН ВЭД: 4008110000

Код ОКПД 2: 22.19.20.120

1. Внешний вид изделия:

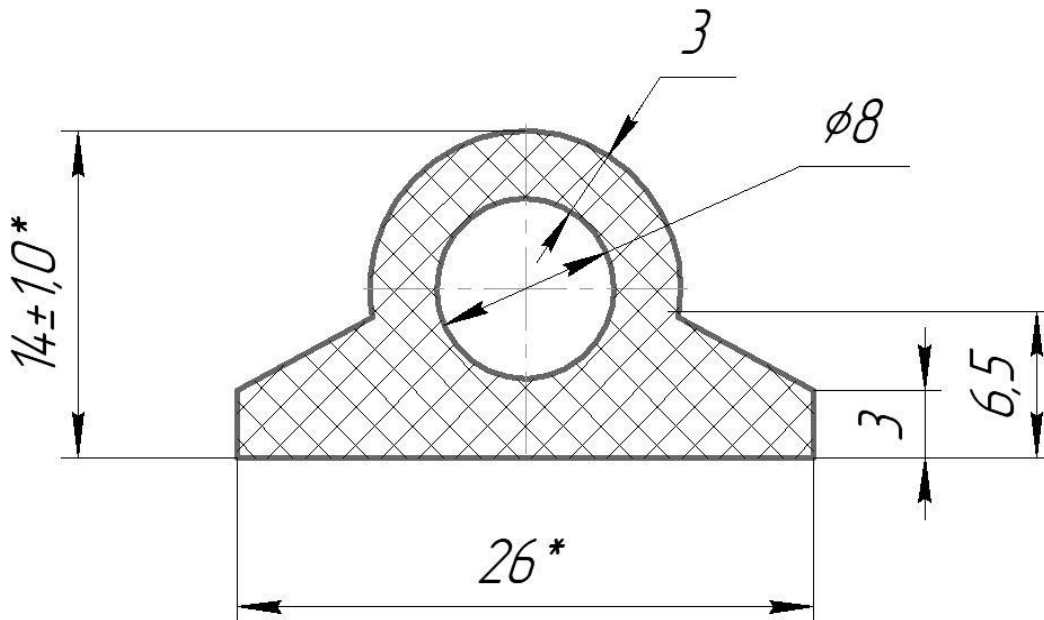

*размеры для справок

Рис. 1 – Резина уплотнительная (профильная) 86.029.03 уменьшенная. Общий вид

2. Назначение:

Резина уплотнительная (профильная) предназначена для уплотнения неподвижных разъемных соединений с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 - кгс/см²), защиты полостей от пыли, грязи, воды.

3. Область применения:

В качестве уплотнителя в дверях и ставнях ЗС ГО, в народном хозяйстве, применяется в жилищном, гражданском и промышленном строительстве для герметизации межпанельных швов, стыков оконных и дверных блоков, а также других сопряжений сборных конструкций, где требуется эластичное уплотнение с низким сопротивлением сжатию.

4. Описание изделия:

Температурный интервал работоспособности изделий от - 30 до + 60.

Рабочая среда - воздух, вода, инертные газы, слабые растворы кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислот).

Резина выпускается профильного сечения.

Уплотнение стыков следует производить при температуре не ниже минус 20°C.

Резина уплотнительная, находящаяся под воздействием температур ниже 0°C, перед монтажом должна быть выдержана не менее 24 часов при температуре не ниже 15°C.

Резину следует устанавливать в стыки сборных элементов без растяжения и нарушения целостности поверхностной пленки. Степень сжатия резины в посадочном месте от 20 до 50%.

В конструкциях резина должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей.

Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Резина уплотнительная (профильная) 86.029.03 уменьшенная (минимальная партия)	пог.м	84
2	Паспорт на партию	шт.	1

5. Технические характеристики:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Габаритные размеры (для справок), мм	См. эскиз
2	Условное обозначение группы резиновой смеси	В
3	Марка резиновой смеси	6190
4	Тип каучука	Бутадиен-стирольный
5	Плотность РТИ, кг/м ³	1300-1400
6	Твердость, ед. по Шору / Степень твердости	50-75 / Группа С
7	Условная прочность при растяжении, Мпа (кгс/см ²), не менее	4,4 (45)
8	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250

6. Маркировка:

На упаковку с изделиями крепится упаковочный ярлык.

7. Транспортировка, хранение и упаковка:

Изделия упаковываются в мешках полипропиленовых или в стрейч-пленку. Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Изделия транспортируется любым видом транспорта, обеспечивающим ей сохранность от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Допускается транспортирование изделий при температуре 0°C, при этом они не должны подвергаться деформации, ударам и другим механическим воздействиям.

Изделия должны храниться в вентилируемых помещениях при температуре воздуха от 0°C до 25°C, в условиях, исключающих деформацию, механические повреждения, воздействие прямых солнечных лучей, не менее 1 м от различного рода теплоизлучающих приборов.

Изделия (кроме поставляемой в бухтах) должны храниться в расправленном виде. При хранении изделий не допускается загрязнение их растворителями, ГСМ, щелочами, кислотами, ЛКМ и другими веществами, разрушающими резину.

8. Гарантийные обязательства:

Срок хранения изделия – не менее 1 года при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Утилизируют как резинотехническое изделие.

Изготовитель гарантирует соответствие резины уплотнительной требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

--- конец документа ---